
FRONT



Um eine l \tilde{A} ongere Lebensdauer der Laufr \tilde{A} oder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f \tilde{A} 1/4r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr \tilde{A} 1/4 stung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RäDER

F32601 I0Ft16

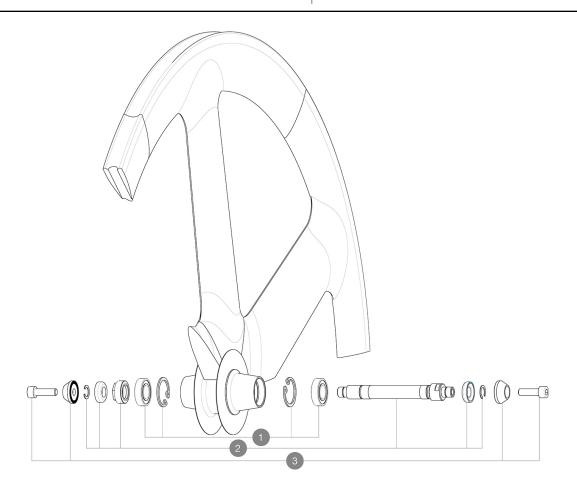

HUB SHELLS

1	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (IO track)
2	M40130	FRONT IO AXLE + ADJUSTING NUT
3	M40124	M6 AXI F BOI TS FRT TRACK WHEFI





GELIEFERT MIT

Achsmuttern	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Ventil-Verlängerung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

Bereifung: Schlauchreifen
 Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm

RADNABE

NabenkĶrper: Aluminium
 Achs-Material (VR und HR): Aluminium
Gedichtete Industrielager

RADGEWICHTE

Radgewicht