


Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÄDER

F32601

IOF116

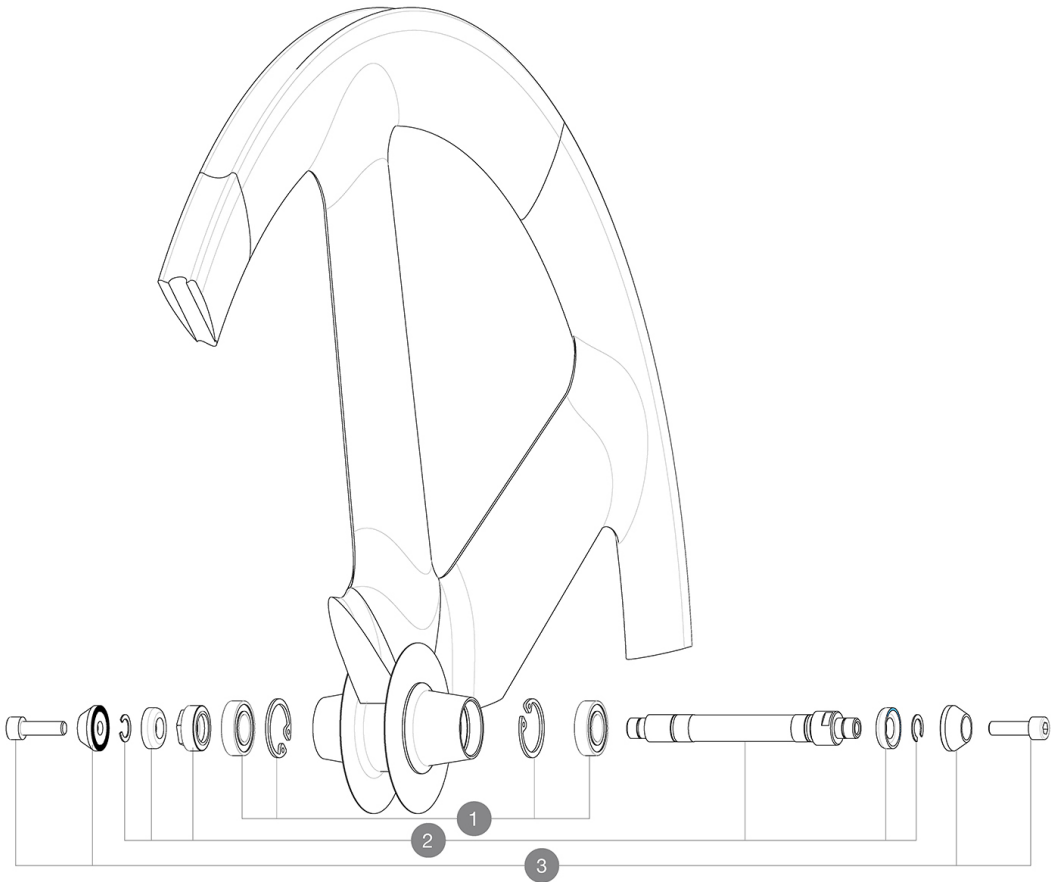

HUB SHELLS

1	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (IO track)
2	M40130	FRONT IO AXLE + ADJUSTING NUT
3	M40124	M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL

GELIEFERT MIT

Achsmuttern	
LaufRad-Tasche (V24 801 01)	
Ventil-VerlÄngerung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **Empfohlene Reifenbreite** : 21 bis 28 mm

RADNABE

- **NabenÄrper** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager

RADGEWICHTE

Radgewicht