
FRONT



Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

## **RUEDAS REFERENCIAS**

F32601 I0Ft16

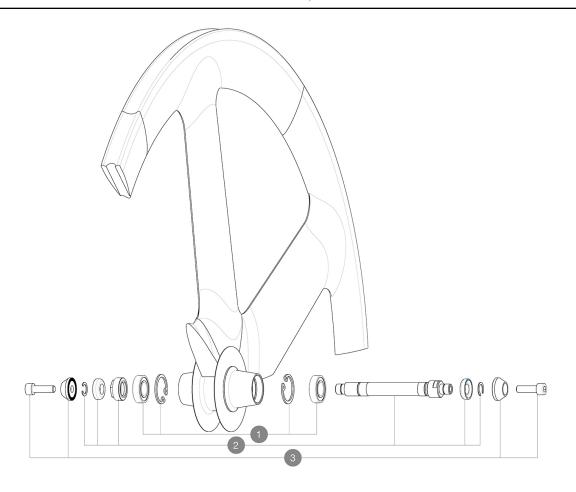

## **HUB SHELLS**

1	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (IO track)
2	M40130	FRONT IO AXLE + ADJUSTING NUT
3	M40124	M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL





## **ENTREGADO CON**

Tuercas de sujeción	
Funda para rueda	
ExtensiÃ <sup>a</sup> n de vÃ <sub>i</sub> lvula	
GuÃa del usuario	

## **Specifications**

**LLANTAS** 

**PESOS DE RUEDAS** 

Peso de la rueda

Neumático: tubular
Medida de neumático recomendada: 21 a 28

**BUJE DE LA RUEDA** 

- Núcleo : aluminio • Material del eje : aluminio Rodamientos sellados