


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

F33501 CosmicCarb40TFt

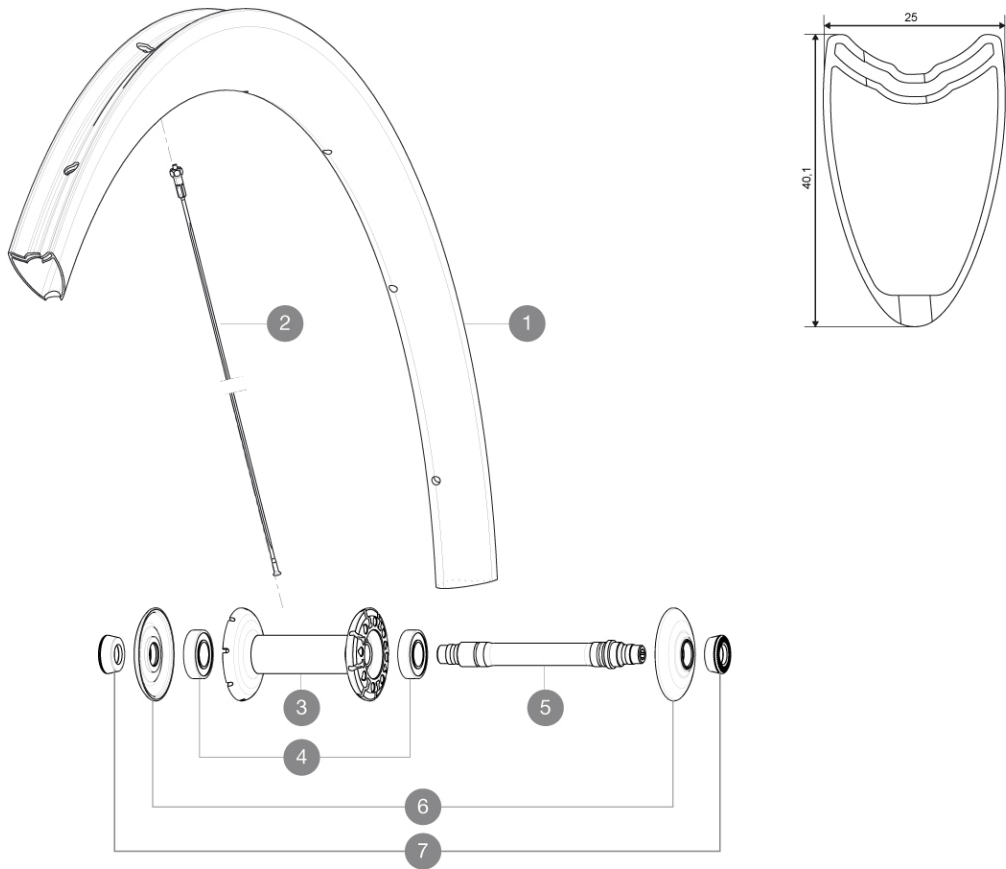

JANTES



1	36645510	FRONT RIM CC 40 T
---	----------	-------------------

RAYONS

2	36645101	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC 40 T 272mm
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

Blocages rapides BR601	
Patins de frein carbone	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

JANTES

- **Matériau** : 100 % fibre de carbone unidirectionnelle
- **Hauteur** : 40 mm
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : carbone
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : boyau
- **Dimension ETRTO** : boyau 28"
- **Dimensions de pneus recommandés** : 32A 32A mm

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, profilés, rainés
- **Matériau** : laiton, ABS
- **Nombre** : 16 à l'avant, 20 à l'arrière
- **Rayonage** : radial avant et arrière câblé opposé route-libre, croisés par 2 arrière câblé route-libre

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Roulements** : cartouche à lances réglables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 635