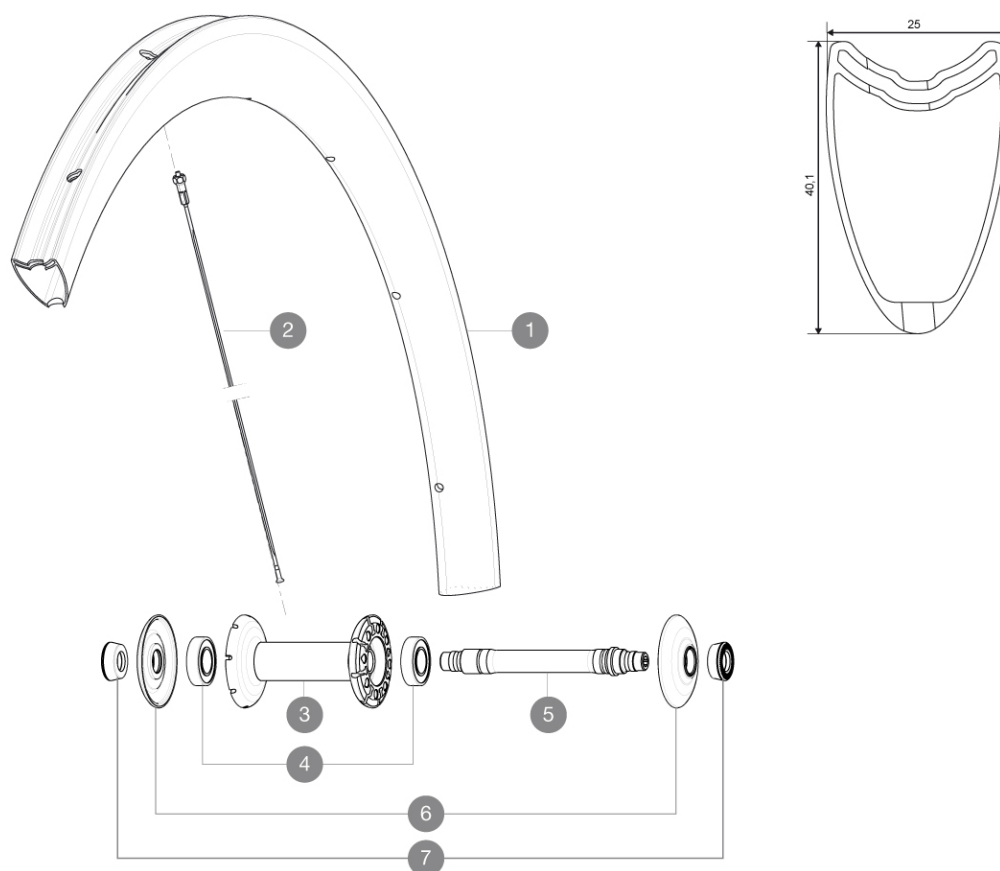


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également.

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

F33501	CosmicCarb40TFt
--------	-----------------

**JANTES**

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	36645510	FRONT RIM CC 40 T
---	----------	-------------------

RAYONS

2	36645101	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC 40 T 272mm
---	----------	---

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

MAVIC

Cosmic Carbone 40 T

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Patins de frein carbone	
Ci�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau : 100   % fibre de carbone unidirectionnelle
- Hauteur : 40   mm
- Per  age : traditionnel
- Surface de freinage : carbone
- Diam  tre du trou de valve : 6,5   mm
- Pneumatique : boyau
- Dimension ETRTO : boyau 28"
- Dimensions de pneus recommand  es : 23    32   mm

RAYONS

- Mat  riau : acier
- Forme : droits, profil  s, r  treints
-   crous : laiton, ABS
- Nombre : 16    l  avant, 20    l  arri  re
- Rayonage : radial avant et arri  re c  t   oppos   roue-libre, crois  s par 2 arri  re c  t   roue-libre

MOYEUX

- Corps avant et arri  re : corps en carbone et flasques en aluminium
- Mat  riau de l  axe : aluminium
- Roulements : cartouche   tanches r  glables
- Roue-libre : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 635