


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm  
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

## RUEDAS REFERENCIAS

F33501 CosmicCarb40TFt

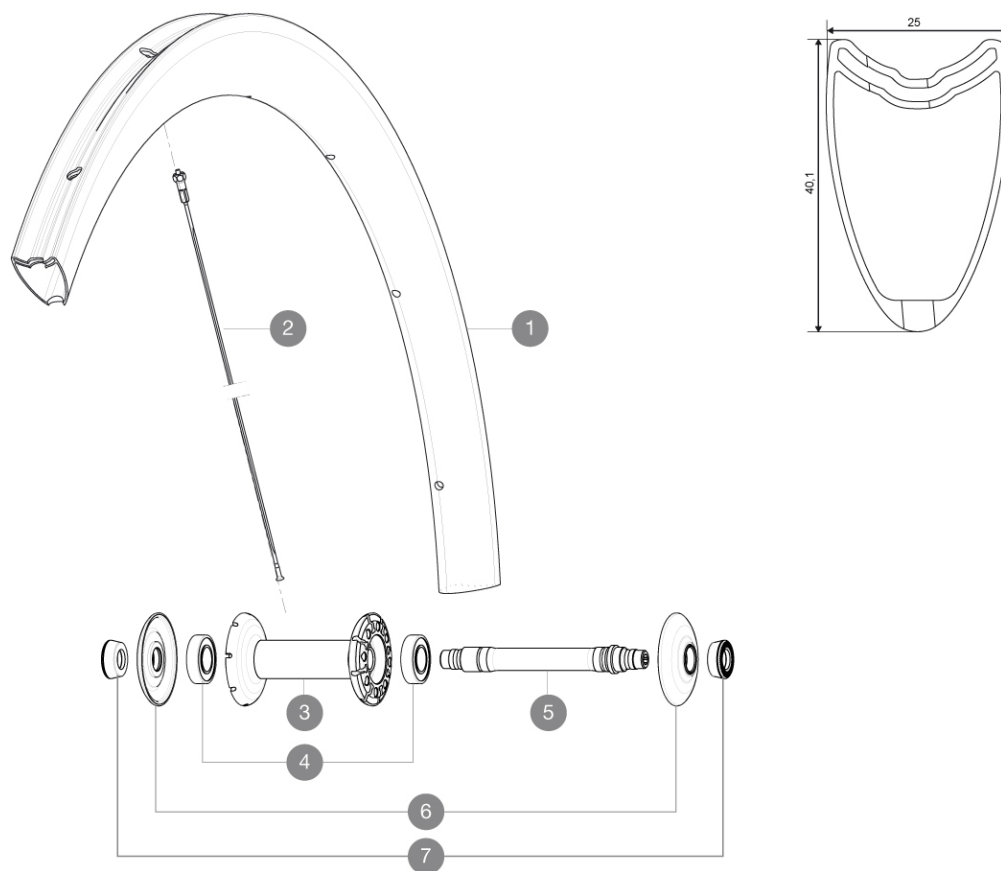

## RIMS



Á de ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| 1 | 36645510 | FRONT RIM CC 40 T |
|---|----------|-------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                       |
|---|----------|-------------------------------------------------------|
| 2 | 36645101 | 10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC 40 T 272mm |
|---|----------|-------------------------------------------------------|

## HUB SHELLS

|   |          |                                   |
|---|----------|-----------------------------------|
| 3 | N/A      | CUERPO DE BUJE                    |
| 4 | M40078   | FRONT HUB 6901 BEARINGS           |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM + |
| 6 | 32985701 | HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80       |

## ADAPTERS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|



# Cosmic Carbone 40 T

## ENTREGADO CON

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Cierres rápidos BR601                      |  |
| Zapatillas de freno para llanta de carbono |  |
| Llave de ajuste multifunción               |  |
| Guía del usuario                           |  |

## Specifications

### LLANTAS

- **Material** : 100% fibra de carbono unidireccional
- **Altura** : 40 mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : tubular
- **Medida ETRTO** : 28" tubular
- **Medida de neumático recomendada** : 23 a 32 mm

### RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : latón, ABS
- **Cantidad** : 16 delante, 20 detrás
- **Radial** : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón

### BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : tubo central de carbono con alas de aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

### PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 635