


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

R57501 CosmicCarb40TRr

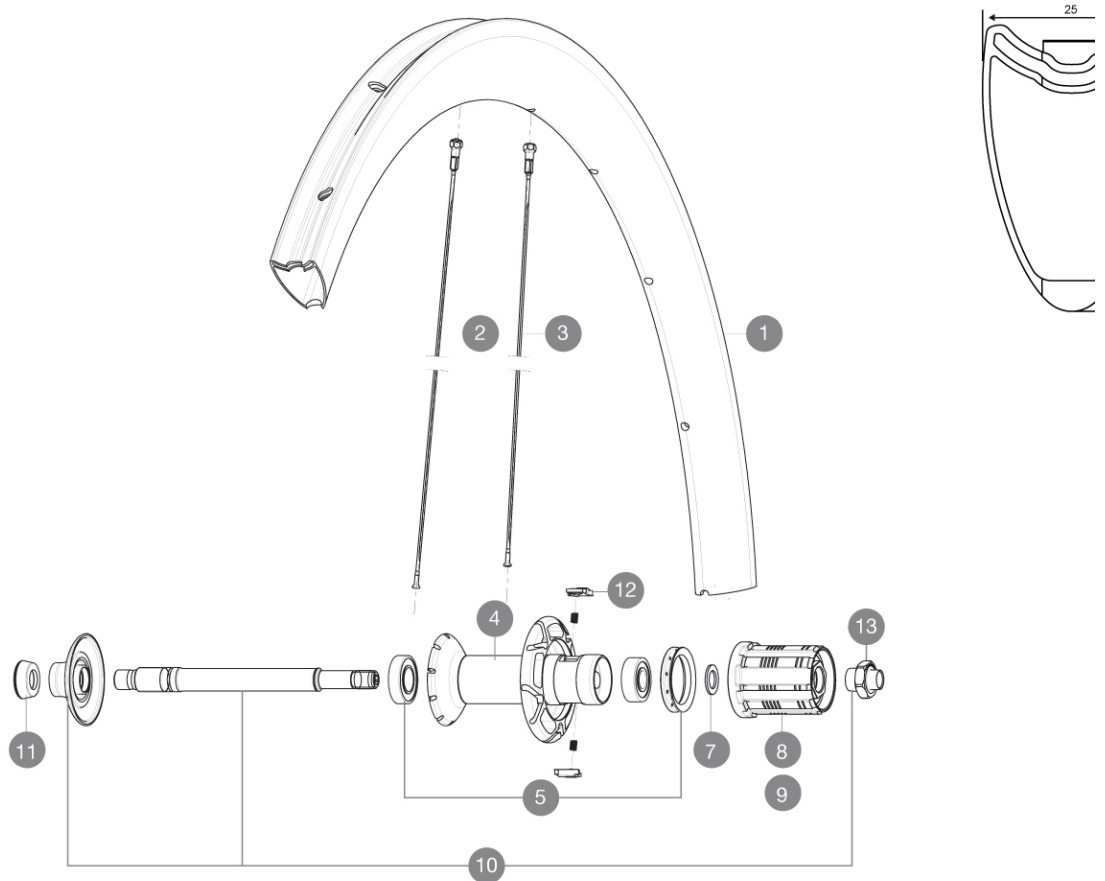

JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	36645613	REAR RIM CC 40 T
---	----------	------------------

RAYONS

2	36645001	10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE CC 40 T 270mm
3	36645101	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC 40 T 272mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
10	V2250301	KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
12	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

MAVIC

Cosmic Carbone 40 T

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Patins de frein carbone	
Ci�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	

Sp  cifications

JANTES

- **Mat  riau** : 100   % fibre de carbone unidirectionnelle
- **Hauteur** : 40   mm
- **Per  age** : traditionnel
- **Surface de freinage** : carbone
- **Diam  tre du trou de valve** : 6,5   mm
- **Pneumatique** : boyau
- **Dimension ETRTO** : boyau 28"
- **Dimensions de pneus recommand  es** : 23    32   mm

RAYONS

- **Mat  riau** : acier
- **Forme** : droits, profil  s, r  treints
- **  crous** : laiton, ABS
- **Nombre** : 16    l  avant, 20    l  arri  re
- **Rayonage** : radial avant et arri  re c  t   oppos   roue-libre, crois  s par 2 arri  re c  t   roue-libre

MOYEUX

- **Corps avant et arri  re** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **Mat  riau de l  axe** : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 800