


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

## REFERENZE RUOTE

R57501 CosmicCarb40TRr

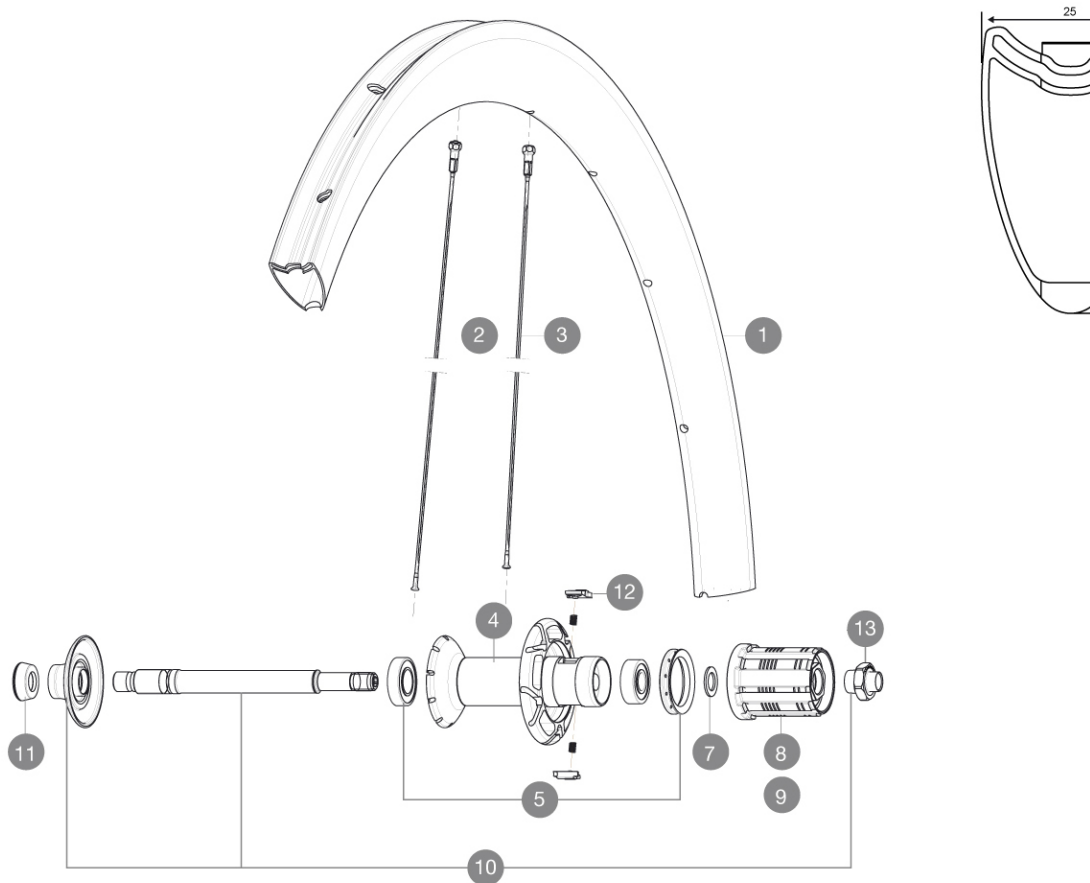

## RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| 1 | 36645613 | REAR RIM CC 40 T |
|---|----------|------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                       |
|---|----------|-------------------------------------------------------|
| 2 | 36645001 | 10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE CC 40 T 270mm           |
| 3 | 36645101 | 10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC 40 T 272mm |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPO MOZZO                                                  |
| 5  | 33000001 | REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013                               |
| 6  | 99500001 | GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX                     |
| 7  | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)    |
| 8  | 30871201 | FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)    |
| 9  | 30872801 | SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013              |
| 10 | V2250301 | KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR |
| 12 | M40578   | KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)                           |
| 13 | V2373101 | KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm                      |

## ADAPTERS

|    |          |                                        |
|----|----------|----------------------------------------|
| 11 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|----|----------|----------------------------------------|

MAVIC

Cosmic Carbone 40 T

VENDUTO CON

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bloccaggi BR601                     |  |
| Pattini freno in carbonio           |  |
| Chiave di regolazione multifunzione |  |
| Guida utente                        |  |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio unidirezionale
- **Altezza** : 40 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : carbonio
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 23 a 32 mm

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 16 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto  
ruota libera radiale, incrocio in 2Â° lato ruota libera posteriore

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : tubo centrale in carbonio e flange in alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

PESI RUOTE

Peso della ruota 800