

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 21 a 28 mm

Presión máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.


Anchura mínima de pista: 7,5 mm

Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi

Minimum cog width : 7.5mm

RUEDAS REFERENCIAS

F71771	COMETE TRACK T 700	F32701	CometeTrack16Ft
--------	--------------------	--------	-----------------

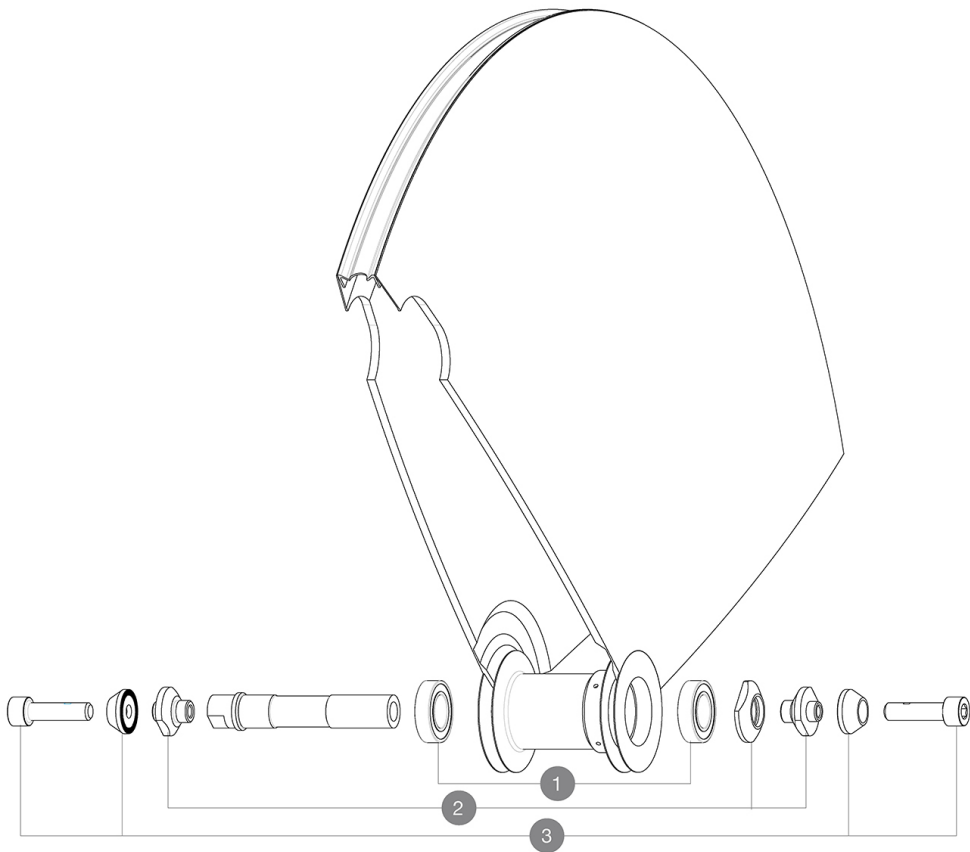

HUB SHELLS

1	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
2	11188701	COMETE FRONT AXLE TRACK
3	M40124	M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL



COMETE TRACK

ENTREGADO CON

Tuercas de sujeci3n	
Funda para rueda	
Extensi3n de v3lvula	
Tuercas de sujeci3n	
Tuercas de sujeci3n	
Tuercas de sujeci3n	
Tuercas de sujeci3n	
Tuercas de sujeci3n	
Tuercas de sujeci3n	
Tuercas de sujeci3n	
Contratuercas para pi3n fijo	
Tuercas de sujeci3n	
Gu3a del usuario	
Extensi3n de v3lvula	
Extensi3n de v3lvula	
Extensi3n de v3lvula	
Extensi3n de v3lvula	
Extensi3n de v3lvula	
Extensi3n de v3lvula	
Extensi3n de v3lvula	

COMPATIBILITY

N3cleo de rueda libre ligero Shimano/Sram ID3 360 ([V3850101])	
N3cleo de rueda libre XD-R ID3 360 ([V2580101])	
N3cleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L ([30871101])	