

2016 REAR

CATÃZGORIE ASTMÂ 1Â : route uniquement

 $Pour \ optimiser \ la \ long \tilde{A}@vit \tilde{A}@ \ des \ roues, \ Mavic \ recommande \ un \ poids \ maximal \ support \tilde{A}@ \ par \ les \ roues \ de$


120kg. Ce poids comprend les roues également

Dimensions de pneus recommandéesÂ: 21 Ã 28Â mm Pression max.Â: se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus

Largeur de pignon minimale : 7,5mm Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI Minimum cog width : 7.5mm

RéFéRENCES ROUES

R99351 COMETE TRACK T 700 R56601 CometeTrack16Rr

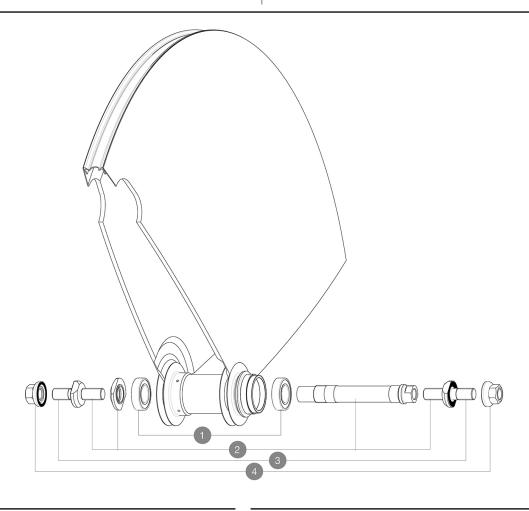

MOYEUX

1	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
2	M40128	KIT AXE ARRIERE COMETE PISTE + ECROU REGLAGE
3	V2390101	KIT OF 2 END BOLTS AXLE PART FOR COMETE TRACK
4	M40772	KIT ECROU/RONDELLE POUR ROUE ARRIERE COMETE PISTE

OPTIONS

V00034231 Kit XL axle bolts for rear Comete Track



LIVRE AVEC

Ã⊡crous de serrage	
Housse de roue	
Prolongateur de valve	
~_	
Ã⊡crous de serrage	
Allegania de como de	
Ã2crous de serrage	
Ã⊡crous de serrage	
/ Edicad do Contago	
Ã⊡crous de serrage	
Ã@crous de serrage	
Ã⊡crous de serrage	
Ã(E)	
Ã2crous de serrage	
Contre-pignon	
Commo pignim	
Guide utilisateur	
Prolongateur de valve	
Prolongateur de valve	
Dual and a state of the state o	
Prolongateur de valve	
Prolongateur de valve	
l	
Prolongateur de valve	
Prolongateur de valve	
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
Iéchargé le: 2024-05-08 / Mis à jour le: 2024-04	-10

COMPATIBII ITF

COINI ATIDILITE	
Corps de roue libre ID360 Shimano / Sram Light ([V3850101])	
Corps de roue libre ID360 XD-R ([V2580101])	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	