


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm  
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!  
Minimale Ritzelbreite: 7,5 mm  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI  
Mindest-Ritzelbreite: 7,5 mm

## REFERENZEN RÄ¼DER

R99351	COMETE TRACK T 700	R56601	CometeTrack16Rr
--------	--------------------	--------	-----------------

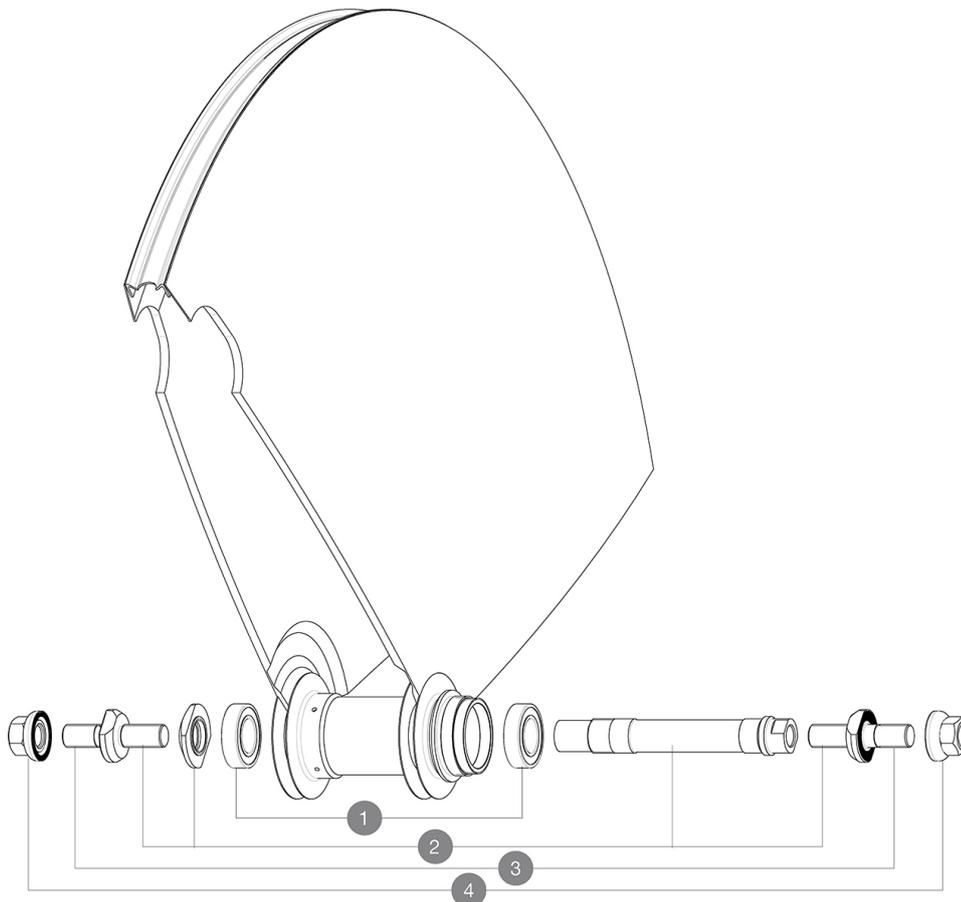

## HUB SHELLS

- |   |          |   |
|---|----------|---|
| 1 | M40129   | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7                       |
| 2 | M40128   | REAR COMETE TRACK AXLE + ADJT.NUT + FORK SUPPORTS |
| 3 | V2390101 | KIT OF 2 END BOLTS AXLE PART FOR COMETE TRACK     |
| 4 | M40772   | NUT/WASHER KIT TRACK R.COMETE                     |

## OPTIONS

- |           |   |
|-----------|---|
| V00034231 | Kit XL axle bolts for rear Comete Track |
|-----------|---|

# MAVIC COMETE TRACK

## GELIEFERT MIT

Achsmuttern	
LaufRad-Tasche (V24 801 01)	
Ventil-Verlängerung	
Achsmuttern	
Achsmuttern	
Ritzel-Verschlussring	
Achsmuttern	
Bedienungsanleitung	
Ventil-Verlängerung	

## COMPATIBILITY

Instant Drive 360 Light-Freilaufkappe für Shimano HG/Sram-Ritzelkassetten (V3850101)	
Instant Drive 360-Freilaufkappe für Sram XD-Ritzelkassetten (V2580101)	
FTS-L-Freilaufkappe für Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	