

**CATEGORIA ASTM 1: solo strada**

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

Dimensione pneumatico consigliata: da 21 a 28 mm

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

Larghezza minima pignone: 7,5 mm


Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI

Minimum cog width : 7.5mm

**REFERENZE RUOTE**

R56601 CometeTrack16Pr

R99351 COMETE TRACK T 700

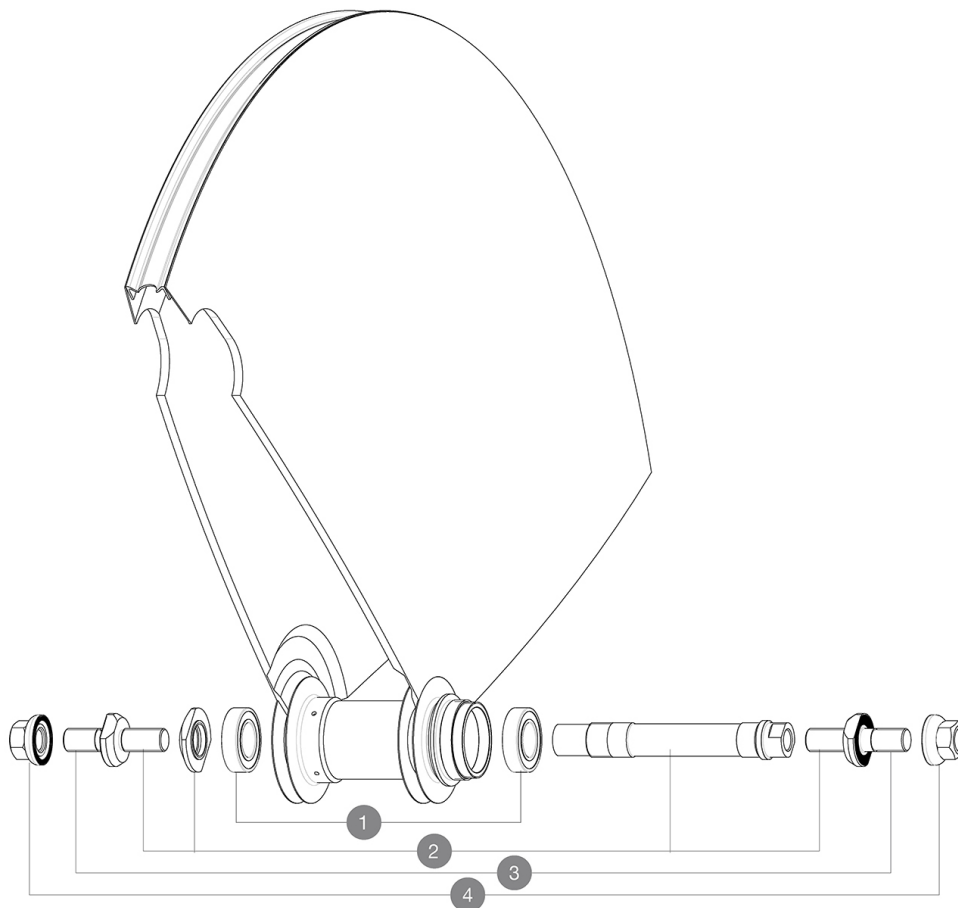

**HUB SHELLS**

1	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
2	M40128	REAR COMETE TRACK AXLE + ADJT.NUT + FORK SUPPORTS
3	V2390101	KIT OF 2 END BOLTS AXLE PART FOR COMETE TRACK
4	M40772	KIT RONDELLA PER RUOTA POST. COMETE

**OPTIONS**

V00034231	Kit XL axle bolts for rear Comete Track
-----------	---

# **MAVIC** *COMETE TRACK*

2  
2016  
REAR

## **VENDUTO CON**

Dadi di fissaggio	
Borsa portaruote	
Prolunga valvola	
Dadi di fissaggio	
Dadi di fissaggio	
Dadi di fissaggio	
Dadi di fissaggio	
Dadi di fissaggio	
Dado di chiusura pignone	
Dadi di fissaggio	
Dadi di fissaggio	
Dadi di fissaggio	
Guida utente	
Prolunga valvola	
Prolunga valvola	
Prolunga valvola	
Prolunga valvola	
Prolunga valvola	
Prolunga valvola	

## **COMPATIBILITY**

Corpo ruota libera ID360 XD-R ((V2580101))	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram ((30871101))	
Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram Light ((V3850101))	