# MAVIC CXR Ultimate 60 T



ASTM CATEGORY 1 : road only
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues Ã©galement
Dimension de pneus recommandÃ©eÂ : 23Â mm

## RÃ©FÃ©RENCES ROUES

| | |
|---|---|
| F33201 | CXRUlti60T16Ft |

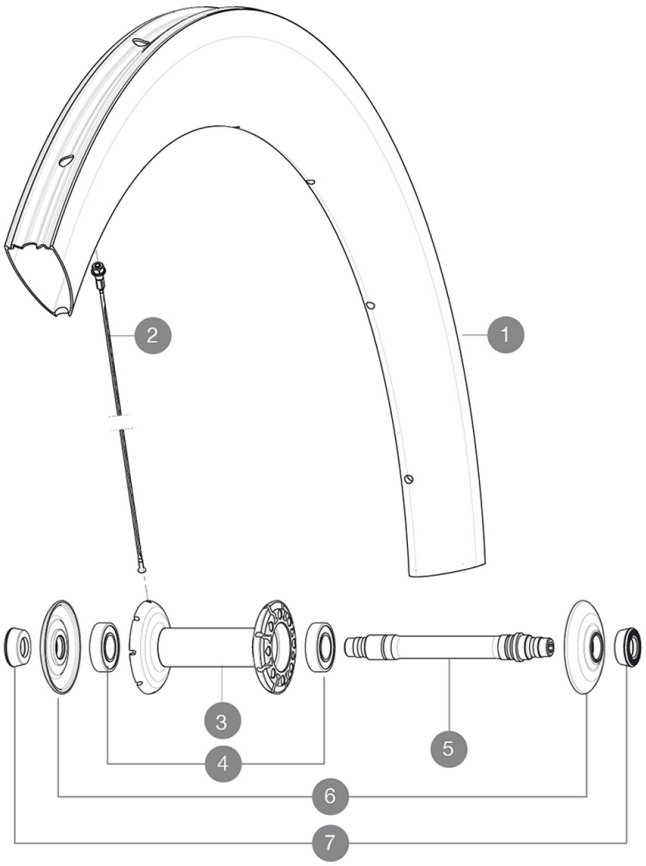


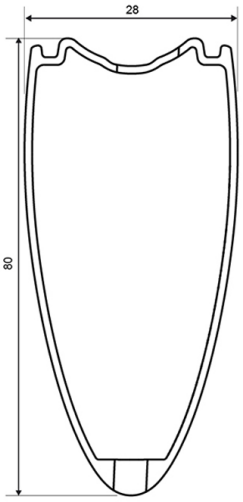


## JANTES

**Ã TROU DE VALVE EN MM :** 6,5

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V2403510 | FRONT RIM CXR60T MY16 |
| 1 | 32979310 | KIT FRONT RIM CXR 60 TUBULAR - while stock last |

## RAYONS

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 32979601 | 10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 T 255mm |

## MOYEUX

| | | |
|---|---|---|
| 3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 4 | M40078 | ROULEMENTS MOYEU AVT 6901 |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM + |
| 6 | 32985701 | HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80 |

## ADAPTATEURS

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |

# MAVIC CXR Ultimate 60 T

## LIVRE AVEC

| | |
|---|---|
| Blocages rapides BR601 | |
| Blocages rapides BR601 | |
| Patins de frein carbone spÃ©cifiques CXR | |
| Prolongateur de valve | |
| Patins de frein carbone spÃ©cifiques CXR | |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction | |
| Guide utilisateur | |
| Prolongateur de valve | |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction | |
| Guide utilisateur | |

## SpÃ©cifications

### JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** 100Â % carbone tressÃ© 3K
- **HauteurÂ :** 60 mm, LargeurÂ 27Â mm avec rainures CX01
- **MatÃ©riauÂ :** 100Â % carbone tressÃ© 3K
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Surface de freinageÂ :** carbone
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** boyau
- **Dimension ETRTOÂ :** boyau 28"
- **Dimension de pneus recommandÃ©eÂ :** 23Â mm
- **HauteurÂ :** 60 mm, LargeurÂ 27Â mm avec rainures CX01
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Surface de freinageÂ :** carbone
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** boyau
- **Dimension ETRTOÂ :** boyau 28"

### RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã²crousÂ :** aluminium, ABS
- **NombreÂ :** 16 Ã lÂ¿avant, 20 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **RayonageÂ :** radial avant et arriÃ¨re cÃ´tÃ© opposÃ© roue-libre, croisÃ©s par 2 arriÃ¨re cÃ´tÃ© roue-libre
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã²crousÂ :** aluminium, ABS
- **NombreÂ :** 16 Ã lÂ¿avant, 20 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonageÂ :** radial avant et arriÃ¨re cÃ´tÃ© opposÃ© roue-libre, croisÃ©s par 2 arriÃ¨re cÃ´tÃ© roue-libre

### MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** corps en carbone et flasques en aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** corps en carbone et flasques en aluminium

Roulements Ã  cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** acier FTS-L
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã  cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** acier FTS-L

### POIDS ROUES

Poids roue 710

TÃ©lÃ©chargÃ© depuis www.mavic.com le 2016-03-01