

ASTM CATEGORY 1 : road only



Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de

120kg. Ce poids comprend les roues également.

Dimension de pneus recommandÃ©e : 23" mm

Pression max.Â : 23Â mm 8,7Â bars - 125Â psi

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

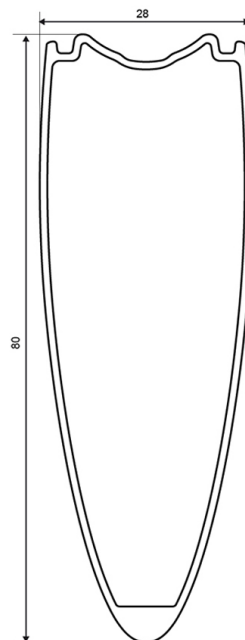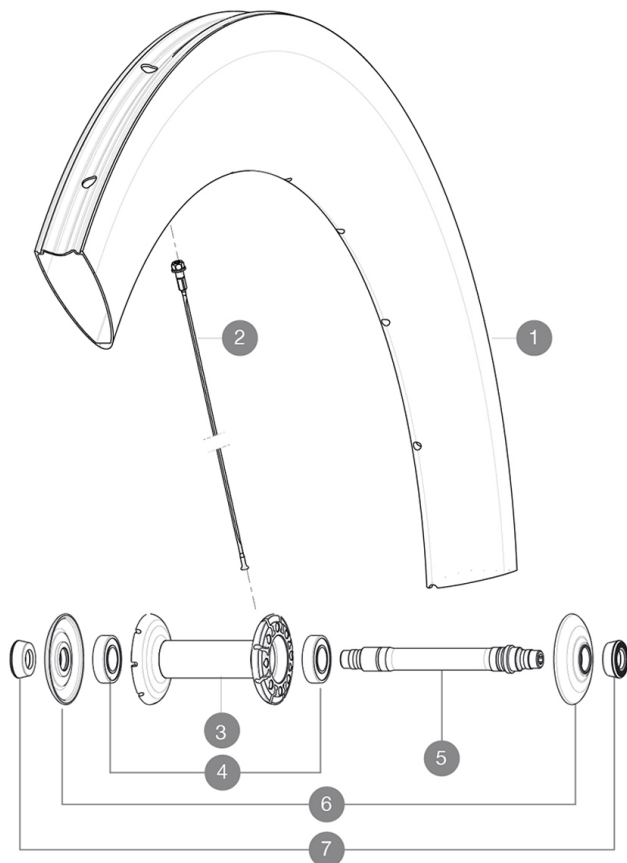

JANTES



Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	30860310	FRONT COSMIC CXR80 TUBULAR RIM
---	----------	--------------------------------

RAYONS

2	30863201	10 BLK FR/NDRV SPOKES CXR80/CC80 2013 235mm
---	----------	---

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Patins de frein carbone spécifiques CXR	
Prolongateur de valve	
Patins de frein carbone spécifiques CXR	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
Prolongateur de valve	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

JANTES

- **MatA©riauA** : 100Å % carbone tressA© 3K
- **HauteurA** : 80Å mm, **LargeurA** 27Å mm avec rainures CX01
- **PerAÅageA** : traditionnel
- **MatA©riauA** : MatA©riau carbone tressA© 3K
- **Surface de freinageA** : carbone
- **DiamAÅtre du trou de valveA** : 6,5Å mm
- **PneumatiqueA** : boyau
- **Dimension ETRTOA** : boyau 28"
- **Dimension de pneus recommandA©eA** : 23Å mm
- **HauteurA** : 80Å mm, **LargeurA** 27Å mm avec rainures CX01
- **PerAÅageA** : traditionnel
- **Surface de freinageA** : carbone
- **DiamAÅtre du trou de valveA** : 6,5Å mm
- **PneumatiqueA** : boyau
- **Dimension ETRTOA** : boyau 28"

- **MatA@riauÂ** : acier
- **FormeÂ** : droits, profilÂ©s, rÂ©treints
- **Â©crousÂ** : aluminium, ABS
- **NombreÂ** : 16 Â° lâ©avant, 20 Â° lâ©arriÂ©re
- **RayonageÂ** : radial avant et arriÂ©re cÂ©tÂ©
- opposÂ©roue-libre, croisÂ©s par 2 arriÂ©re cÂ©tÂ©
- roue-libre
- **MatA@riauÂ** : acier
- **FormeÂ** : droits, profilÂ©s, rÂ©treints
- **Â©crousÂ** : aluminium, ABS
- **NombreÂ** : 16 Â° lâ©avant, 20 Â° lâ©arriÂ©re
- **RayonageÂ** : radial avant et arriÂ©re cÂ©tÂ©
- opposÂ©roue-libre, croisÂ©s par 2 arriÂ©re cÂ©tÂ©
- roue-libre

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃreÃ** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **Corps avant et arriÃreÃ** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **MatÃriaux de l'ÃxeÃ** : aluminium
Roulements Ã cartouche ÃtanchÃs rÃglables
- **Roue-libreÃ** : acier FTS-L
- **MatÃriaux de l'ÃxeÃ** : aluminium
Roulements Ã cartouche ÃtanchÃs rÃglables
- **Roue-libreÃ** : acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 725