

ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das

Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg


Empfohlene Reifenbreite: 23 mm

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI

## REFERENZEN RÄDER

R98101 CXRUltimate80Tub16Rr+CD

R56901 CXRUlti80T16Rr

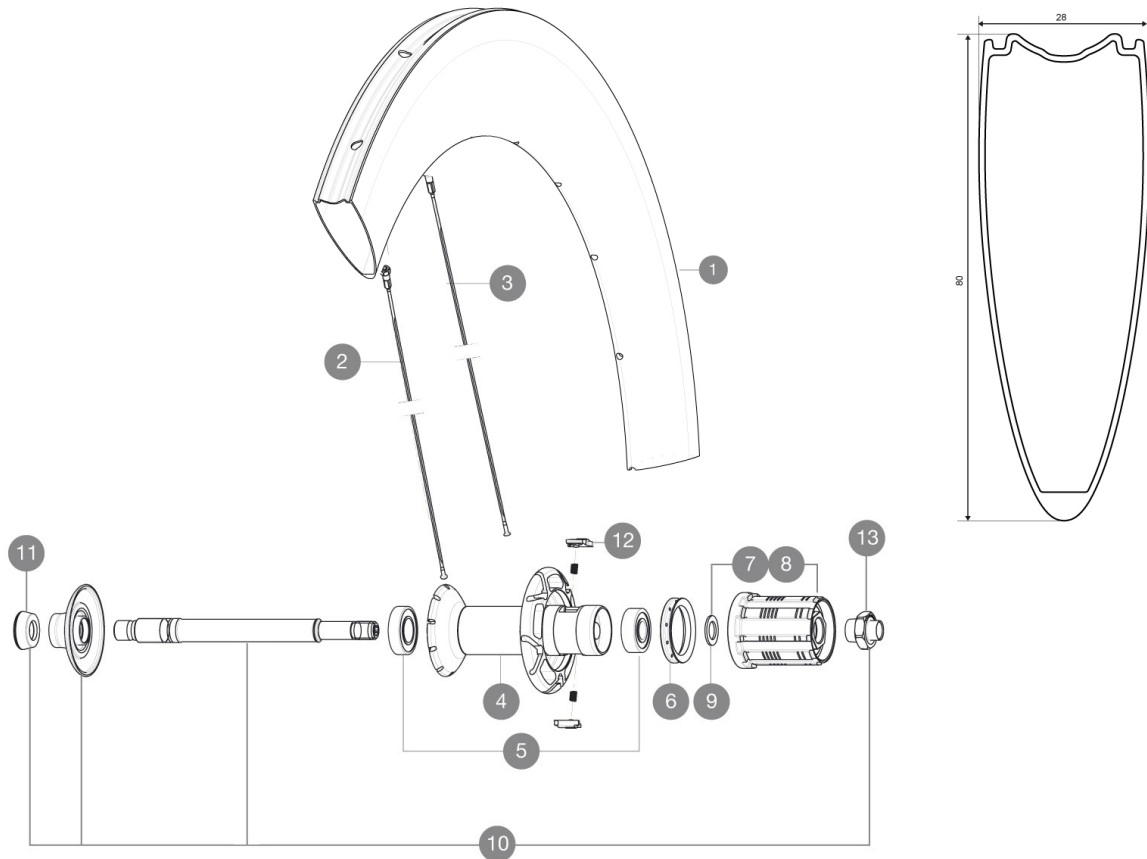

## RIMS



VENTILLOCH Å (MM): 6,5 :

1 30860313 REAR COSMIC CXR80 TUBULAR RIM

## SPOKES

2 30863201 10 BLK FR/NDRV SPOKES CXR80/CC80 2013 235mm

3 30863101 10 BLK DRV SPOKES CXR80/CC80 2013 232mm

## HUB SHELLS

4 N/A NABENKÖRPER  
5 33000001 REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013  
6 99500001 FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL  
7 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)  
8 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)  
9 30872801 SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013  
10 V2250301 KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR  
12 M40578 FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)  
13 V2373101 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

## ADAPTERS

11 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013



# CXR Ultimate 80 T

2016  
REAR

GELIEFERT MIT

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Spezielle CXR Carbon-Bremsbeläge                           |  |
| Ventil-Verlängerung                                        |  |
| Spezielle CXR Carbon-Bremsbeläge                           |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)              |  |
| Bedienungsanleitung                                        |  |
| Ventil-Verlängerung                                        |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)              |  |
| Bedienungsanleitung                                        |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkäfiger um $\frac{1}{4}$ stbar für Campagnolo)           |  |
| Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkäfiger um $\frac{1}{4}$ stbar für XD-R) |  |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner                                                                        |  |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner                                                                        |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Carbon (3K)
- **Profilhöhe** : 80 mm, Profilbreite 27 mm (mit CX01-Aufnahmen)
- **Material** : 3K-Carbon
- **Speichen** : ohne
- **Bremsflanken** : Carbon
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-Größe** : 28" (Schlauchreifen)
- **Empfohlene Reifenbreite** : 23 mm
- **Profilhöhe** : 80 mm, Profilbreite 27 mm (mit CX01-Aufnahmen)
- **Speichen** : ohne
- **Bremsflanken** : Carbon
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-Größe** : 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 16, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 16, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Carbon-Mittelteil, Aluminium-Nabenflansche
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Carbon-Mittelteil, Aluminium-Nabenflansche
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 905