



ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÄDER

F35401 Ksyrium Ft Black

F35402 Ksyrium Ft Red

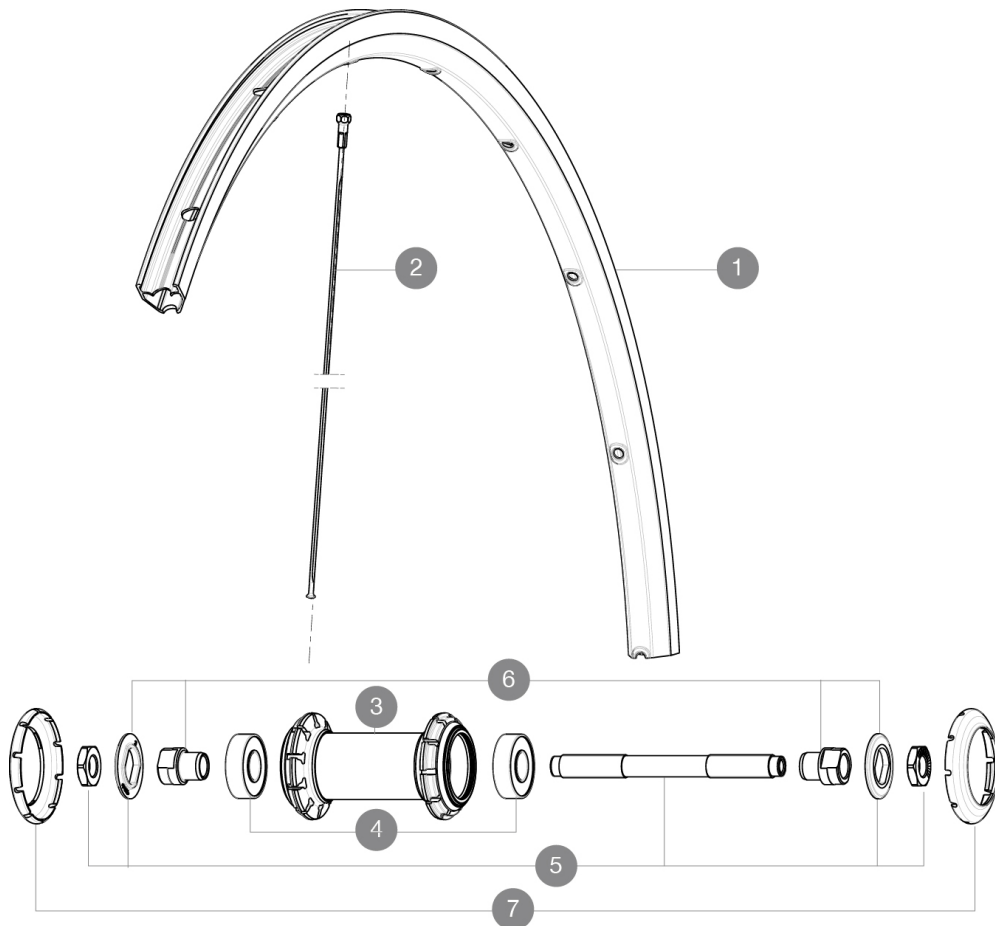

RIMS



VENTILLOCH \bar{A} (MM): 6,5 :

1	12021415	FRONT/REAR BLACK KSYRIUM EQUIPE 11 RIM
1	V2402815	RIM KSYRIUM RED

SPOKES

2	12031201	10 BLACK FRONT SPOKES KSYRIUM EQUIPE 11 282mm
---	----------	---

HUB SHELLS

4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
7	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

MAVIC Ksyrium

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Profilhöhe** : 25 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 23 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 770