



ASTM CATEGORY 1 : road only
 Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

REFERENZE RUOTE

F35401	Ksyrium Ft Black	F35402	Ksyrium Ft Red
--------	------------------	--------	----------------

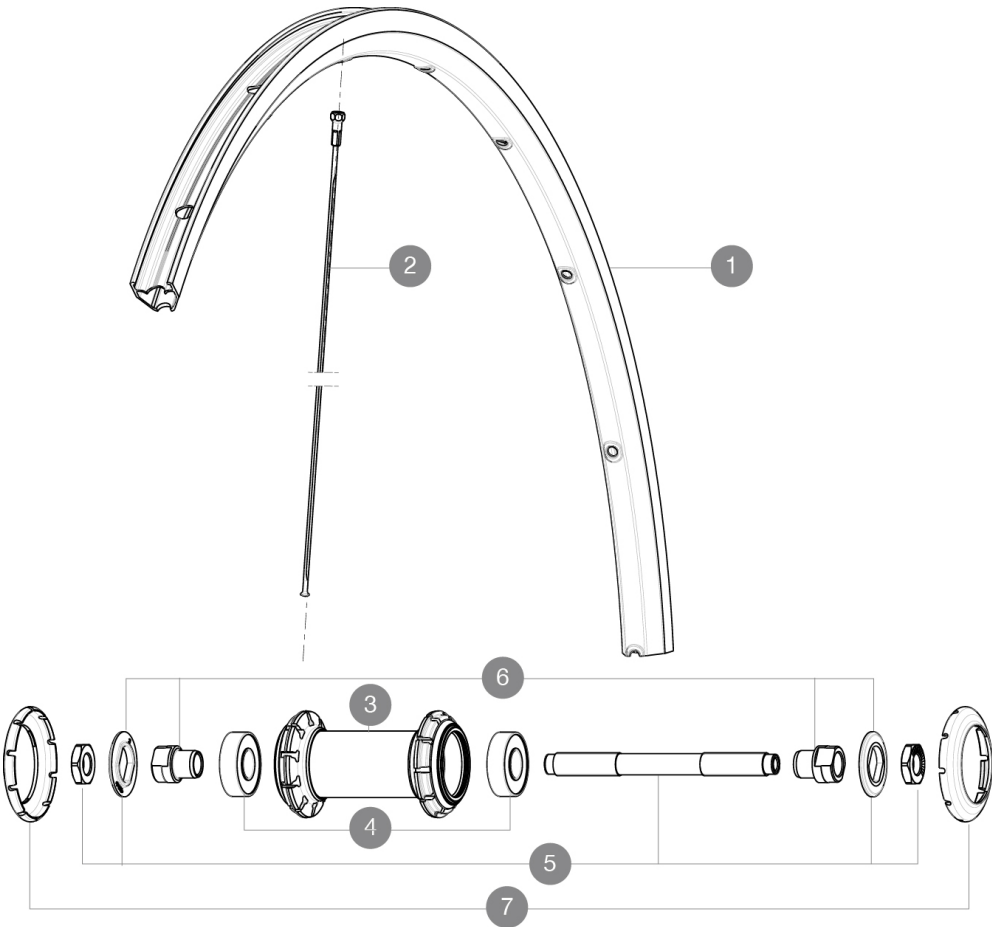

RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	12021415	FRONT/REAR BLACK KSYRIUM EQUIPE 11 RIM
1	V2402815	RIM KSYRIUM RED

SPOKES

2	12031201	10 BLACK FRIONT SPOKES KSYRIUM EQUIPE 11 282mm
---	----------	--

HUB SHELLS

4	M40318	KIT CUSCINETTI MOZZO 6001
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
7	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK



VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101	
Flap	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
- **Altezza** : 25 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- **Superficie frenante** : UB Control
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Misura ETRTO** : 622x15C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 23 a 32 mm

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 20 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

PESI RUOTE

Peso della ruota 770