


ASTM CATEGORY 1 : road only

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

## REFERENZE RUOTE

F35401 Ksyrium Ft Black

F35402 Ksyrium Ft Red

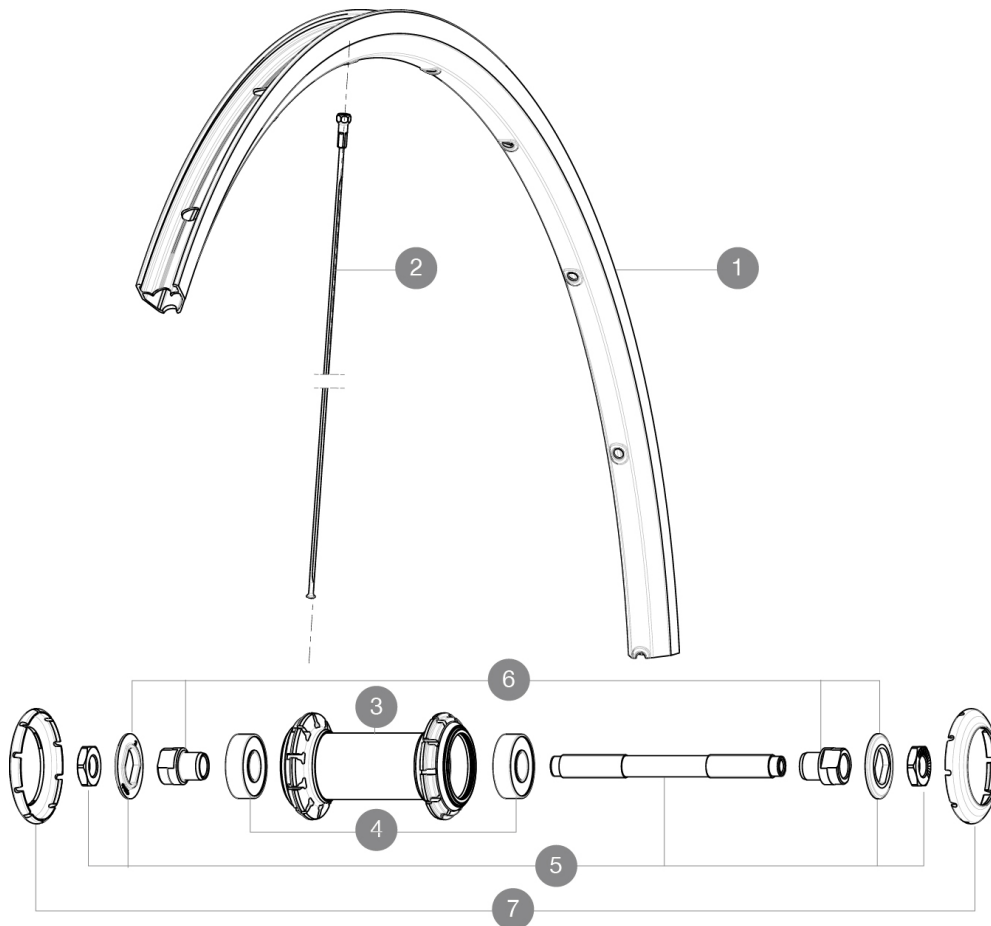

## RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2402815	RIM KSYRIUM RED
1	12021415	FRONT/REAR BLACK KSYRIUM EQUIPE 11 RIM

## SPOKES

2	12031201	10 BLACK FRONT SPOKES KSYRIUM EQUIPE 11 282mm
---	----------	---

## HUB SHELLS

4	M40318	KIT CUSCINETTI MOZZO 6001
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
7	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

**MAVIC** *Ksyrium***VENDUTO CON**

Bloccaggi rapidi BR101	
Flap	
Guida utente	

**Specifications****CERCHIONI**

- **Materiale** : alluminio S6000
- **Altezza** : 25 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- **Superficie frenante** : UB Control
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Misura ETRTO** : 622x15C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 23 a 32 mm

**RAGGI**

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 20 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse

**MOZZO**

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

**PESI RUOTE**

Peso della ruota 770