


ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÄDER

R59401 Ksyrium Rr Black

R59402 Ksyrium Rr Red

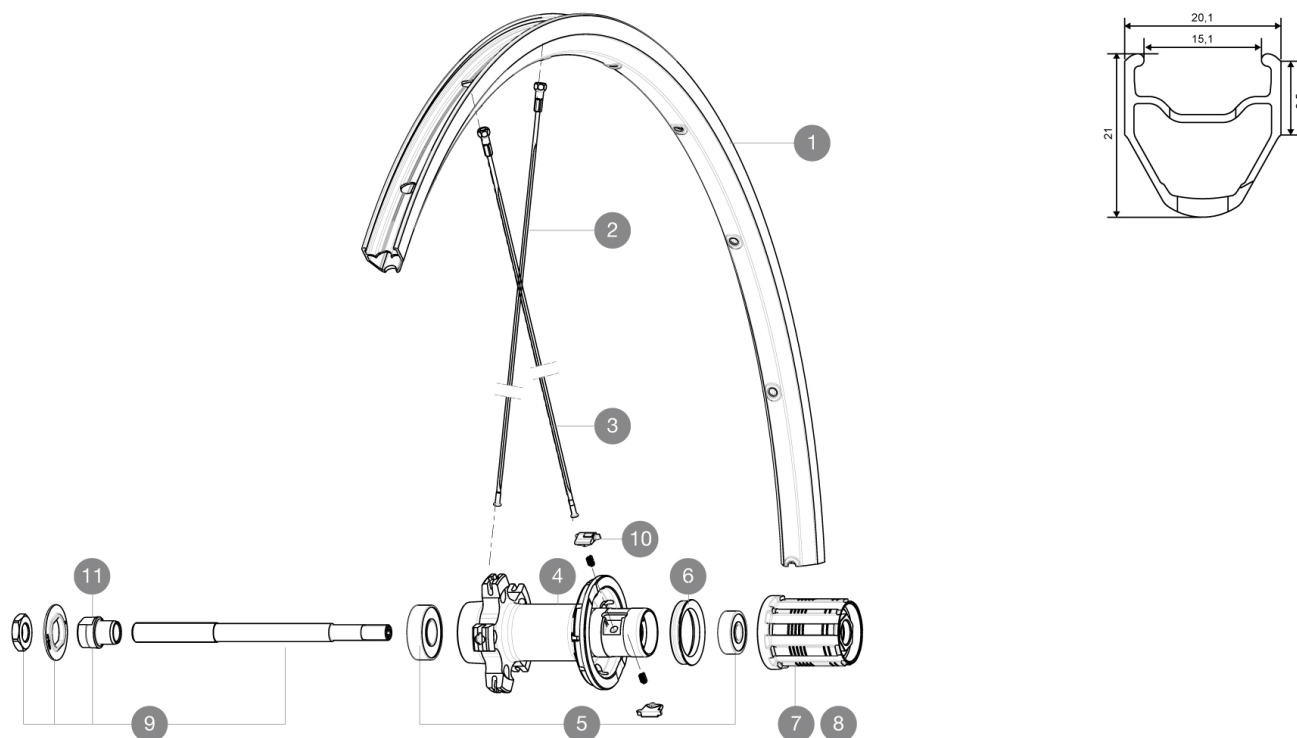

RIMS



VENTILLOCH \bar{A} (MM): 6,5 :

1	V2402815	RIM KSYRIUM RED
1	12021415	FRONT/REAR BLACK KSYRIUM EQUIPE 11 RIM

SPOKES

2	12031401	10 BLK OPP.DRIVE SIDE SPK KSYRIUM EQUIPE 11 301mm
3	12031301	10 BLK DRIVE SIDE SPOKES KSYRIUM EQUIPE 11 278mm

HUB SHELLS

5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
10	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

MAVIC Ksyrium

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Profilhöhe** : 25 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 23 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 920