



ASTM CATEGORY 1 : road only
 Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

RUEDAS REFERENCIAS

R59401	Ksyrium Rr Black	R59402	Ksyrium Rr Red
--------	------------------	--------	----------------

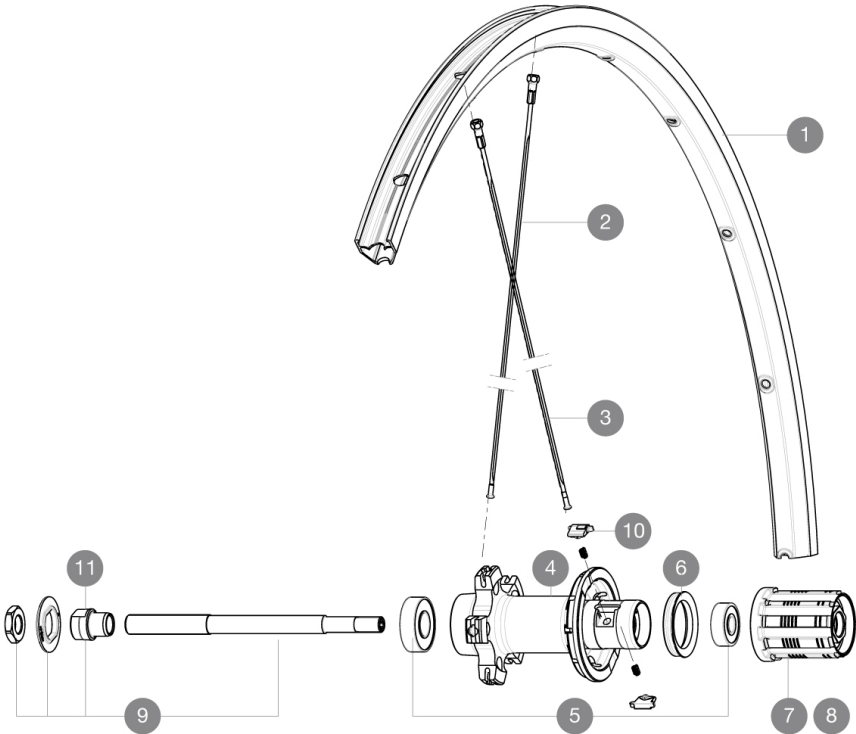

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2402815	RIM KSYRIUM RED
1	12021415	FRONT/REAR BLACK KSYRIUM EQUIPE 11 RIM

SPOKES

2	12031401	10 BLK OPP.DRIVE SIDE SPK KSYRIUM EQUIPE 11 301mm
3	12031301	10 BLK DRIVE SIDE SPOKES KSYRIUM EQUIPE 11 278mm

HUB SHELLS

5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
10	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008



ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR101	
Fondo de llanta	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- Material : aluminio 6106
- Altura : 25 mm
- Unión : SUP
- Taladros : tradicionales con refuerzo H2
- Pista de freno : UB Control
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Medida ETRTO : 622x15C
- Medida de neumático recomendada : 23 a 32 mm

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado
- Cabecillas : latón, ABS
- Cantidad : 20 delante y detrás
- Radiado : radial delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : acero
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 920