


ASTM CATEGORY 1 : road only
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

F34101	CosmicProCarbFt White	F34102	CosmicProCarbFt Black
--------	-----------------------	--------	-----------------------

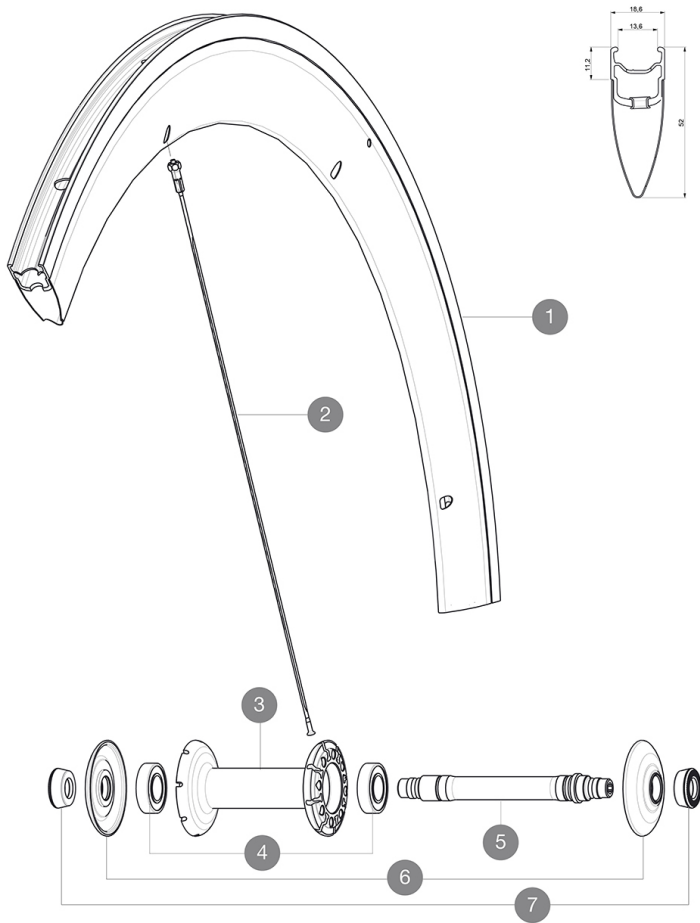

JANTES



Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2402610	KIT BLACK FRONT RIM COSMIC PRO CARBON
---	----------	---------------------------------------

RAYONS

2	36644501	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC SLS 289mm
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

MAVIC

Cosmic Pro Carbon

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR301	
Fond de jante	
Ci�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Maxtal et carbone 12K
- Hauteur   : 52   mm
- Raccord   : SUP
- Per  age   : traditionnel
- Surface de freinage   : UB Control
- R  duction du poids   : ISM
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
- Pneumatique   : pneu
- Dimension ETRTO   : 622   x   13C
- Dimensions de pneus recommand  es   : 21   28   mm

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, profil  s
-   crous   : laiton, ABS
- Nombre   : 16    l  avant, 20    l  arri  re
- Rayonage   : radial avant et arri  re c  t   oppos     roue-libre, crois  s par 2 arri  re c  t     roue-libre

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
 - Mat  riau de l  gaxe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Roue-libre   : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 765