


ASTM CATEGORY 1 : road only
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

RUEDAS REFERENCIAS

F34101	CosmicProCarbFt White	F34102	CosmicProCarbFt Black
--------	-----------------------	--------	-----------------------

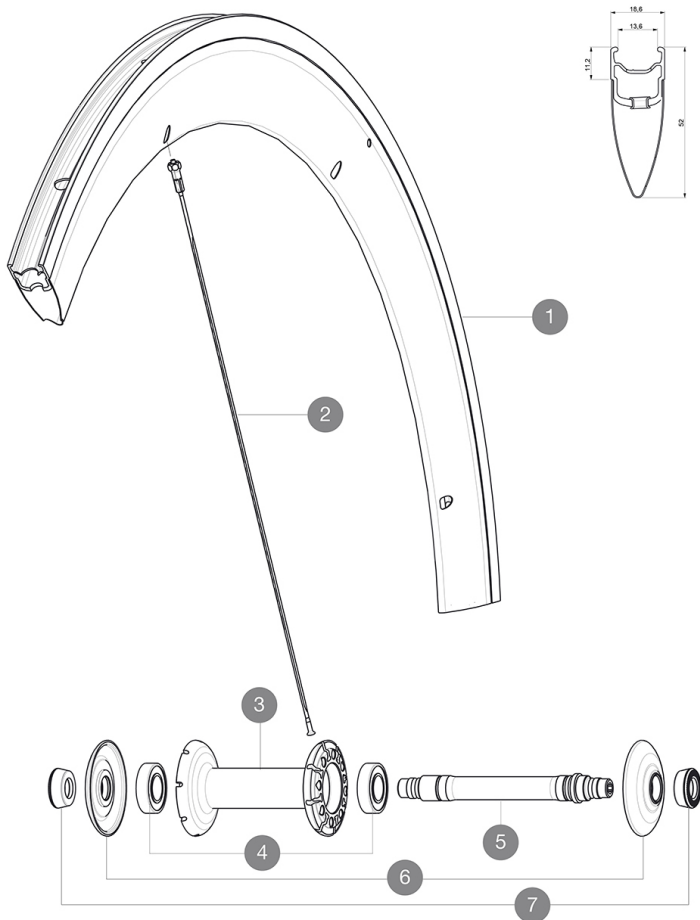

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2402610	KIT BLACK FRONT RIM COSMIC PRO CARBON
---	----------	---------------------------------------

SPOKES

2	36644501	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC SLS 289mm
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



Cosmic Pro Carbon

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR301	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal y fibra de carbono 12K
- Altura : 52 mm
- Unión : SUP
- Taladros : tradicionales
- Pista de freno : UB Control
- Aligeramiento : ISM
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Medida ETRTO : 622x13C
- Medida de neumático recomendada : 21 a 28 mm

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado
- Cabecillas : latón, ABS
- Cantidad : 16 delante, 20 detrás
- Radiado : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- Rueda libre : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 765