


ASTM CATEGORY 1 : road only

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

R58101 CosmicProCarbRrWhite

R58102 CosmicProCarbRr Black

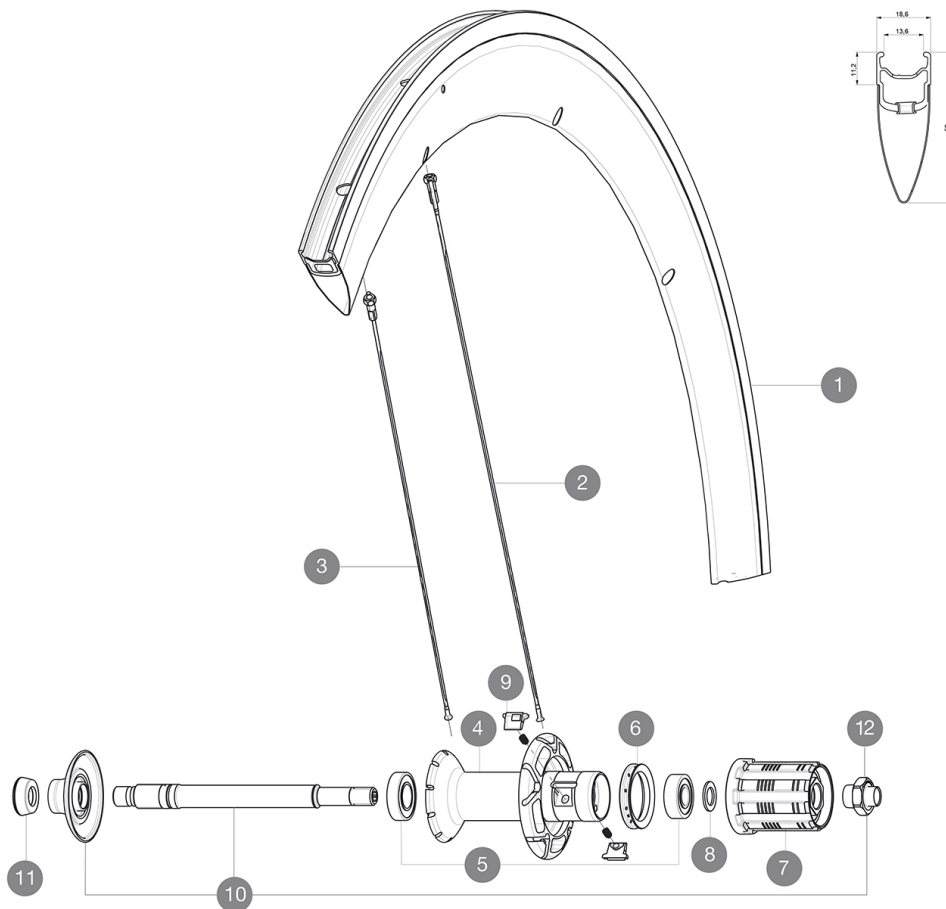

JANTES



Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2402713	KIT BLACK REAR RIM COSMIC PRO CARBON - while stock last
1	V4091613	KIT REAR RIM COSMIC CARBON SLS/COSMIC PRO CARBON V shaped

RAYONS

2	36644501	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC SLS 289mm
3	36644401	10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE CC SLS 287mm

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
10	V2250301	KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
12	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

MAVIC

Cosmic Pro Carbon

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR301	
Fond de jante	
Ci�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Maxtal et carbone 12K
- Hauteur   : 52   mm
- Raccord   : SUP
- Per  age   : traditionnel
- Surface de freinage   : UB Control
- R  duction du poids   : ISM
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
- Pneumatique   : pneu
- Dimension ETRTO   : 622   x   13C
- Dimensions de pneus recommand  es   : 21   28   mm

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, profil  s
-   crous   : laiton, ABS
- Nombre   : 16    l  avant, 20    l  arri  re
- Rayonage   : radial avant et arri  re c  t   oppos     roue-libre, crois  s par 2 arri  re c  t     roue-libre

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
 - Mat  riau de l  gaxe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Roue-libre   : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 930