2016 FRONT

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg


Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RäDER

F38101 KProCarb SL T Ft

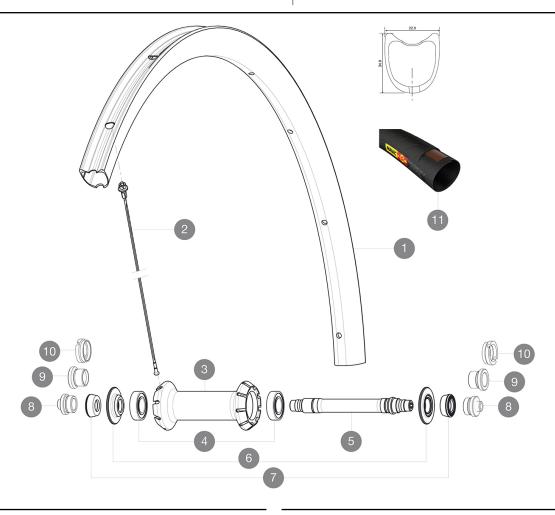

RIMS



VENTILLOCH Ã2 (MM): 6,5:

| 1 | V2738510 | KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL T 19 |
|---|----------|--|
| 1 | V2403110 | KIT FRT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL TUB while stock last |

SPOKES

| 2 | V3663801 | KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL |
|---|----------|--|
| 2 | V2271301 | KIT 9 FT KSYRIUM PRO CARB SL C/T SPK 287mm - while stock las |

HUB SHELLS

| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
|---|----------|---|
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | M40078 | FRONT HUB 6901 BEARINGS |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM + |
| 6 | V2252501 | FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16 |

TYRES

| 8 | 37804425 | Yksion Pro GripLink Tubular SSC 25 | |
|---|----------|------------------------------------|--|

ADAPTERS

7 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL T

GELIEFERT MIT

| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) | |
|---|--|
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) | |
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) | |
| Spezial-BremsbelĀoge f¼r Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Spezial-BremsbelĀoge für Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Spezial-BremsbelÃoge für Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Bedienungsanleitung | |
| Multifunktions-Einstellschlļssel (325 423 01) 1 | |
| Multifunktions-Einstellschlļssel (325 423 01) 1 | |
| Bedienungsanleitung | |
| Bedienungsanleitung | |

COMPATIBILITY

| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkĶrper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R) | |
|--|--|
| Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem FreilaufkĶrper umrļstbar fļr XD- R) | |
| VR-Achse: nur f¼r Schnellspanner | |
| VR-Achse: nur fĀ⅓r Schnellspanner | |
| HR-Achse: nur fĽr Schnellspanner | |
| HR-Achse: nur fļr Schnellspanner | |

Specifications

FELGEN

- Material: 100% Carbon (3K) ■ Profilhöhe: 25 mm - Speichenösen: ohne - Material: 3K-Carbon - Material: 3K-Carbon

- Bremsflanken: Carbon mit TgMAX-Technologie

■ Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm Bereifung: SchlauchreifenETRTO-GrĶsse: 28" (Schlauchreifen)

 $extbf{ iny Profilh ilde{A} } extbf{ iny he}: 25 \ extbf{ iny mm}$ - Profilhöhe: 25 mm

- Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

- Speichenösen: ohne - Speichenösen: ohne

- Bremsflanken: Carbon mit TgMAX-Technologie • Bremsflanken: Carbon mit TgMAX-Technologie

- Bremsflanken: Carbon - Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm

■ Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm - Bereifung: Schlauchreifen - Bereifung: Schlauchreifen - ETRTO-Grösse: 28" (Schlauchreifen) - ETRTO-Grösse: 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- Material : Stahl

- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-Downldickende: 2024-05-11 / Update date: 2022-03-01 - Speichennippel: Aluminium, selbstsichernd

RADNABE

■ Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium - Achs-Material (VR und HR): Aluminium Gedichtete Industrielager • Freilauf: Instant Drive 360 - Nabenkörper (VR und HR): Aluminium - Nabenkörper (VR und HR): Aluminium - Achs-Material (VR und HR): Aluminium - Achs-Material (VR und HR): Aluminium

•VR: einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM

Auto)

Gedichtete Industrielager • Freilauf: Instant Drive 360 • Freilauf: Instant Drive 360

VERSIONS

- Farbe : Schwarz •Farbe: Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 515