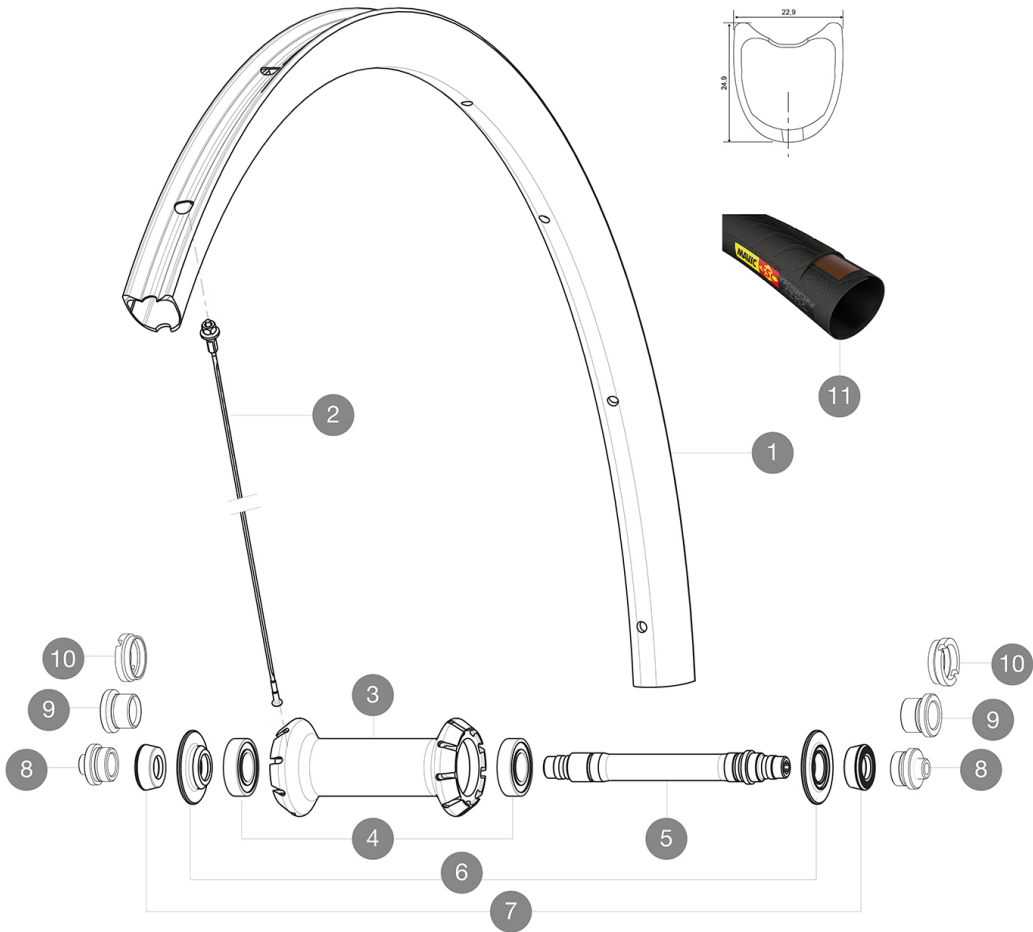


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze 1/4r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
 Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI
 Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

F38101

KProCarb SL T Ft



RIMS



VENTILLOCH Å (MM): 6,5 :

1	V2738510	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL T 19
1	V2403110	KIT FRT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL TUB. - while stock last

SPOKES

2	V3663801	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL
2	V2271301	KIT 9 FT KSYRIUM PRO CARB SL C/T SPK 287mm - while stock las

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16



TYRES

8	37804425	Yksion Pro GriPLink Tubular SSC 25
---	----------	------------------------------------

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Spezial-Bremsbeläge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Spezial-Bremsbeläge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Spezial-Bremsbeläge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Bedienungsanleitung	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Carbon (3K)
- **ProfilhÄ¼he** : 25 mm
- **SpeichenÄ¼sen** : ohne
- **Material** : 3K-Carbon
- **Material** : 3K-Carbon
- **Bremsflanken** : Carbon mit TgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)
- **ProfilhÄ¼he** : 25 mm
- **ProfilhÄ¼he** : 25 mm
- **Empfohlene Reifenbreite** : 25 bis 32 mm
- **SpeichenÄ¼sen** : ohne
- **SpeichenÄ¼sen** : ohne
- **Bremsflanken** : Carbon mit TgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon mit TgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 24

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Gedichtete Industrielager**
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Gedichtete Industrielager**
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 515