

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL T

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 23 a 32 mm

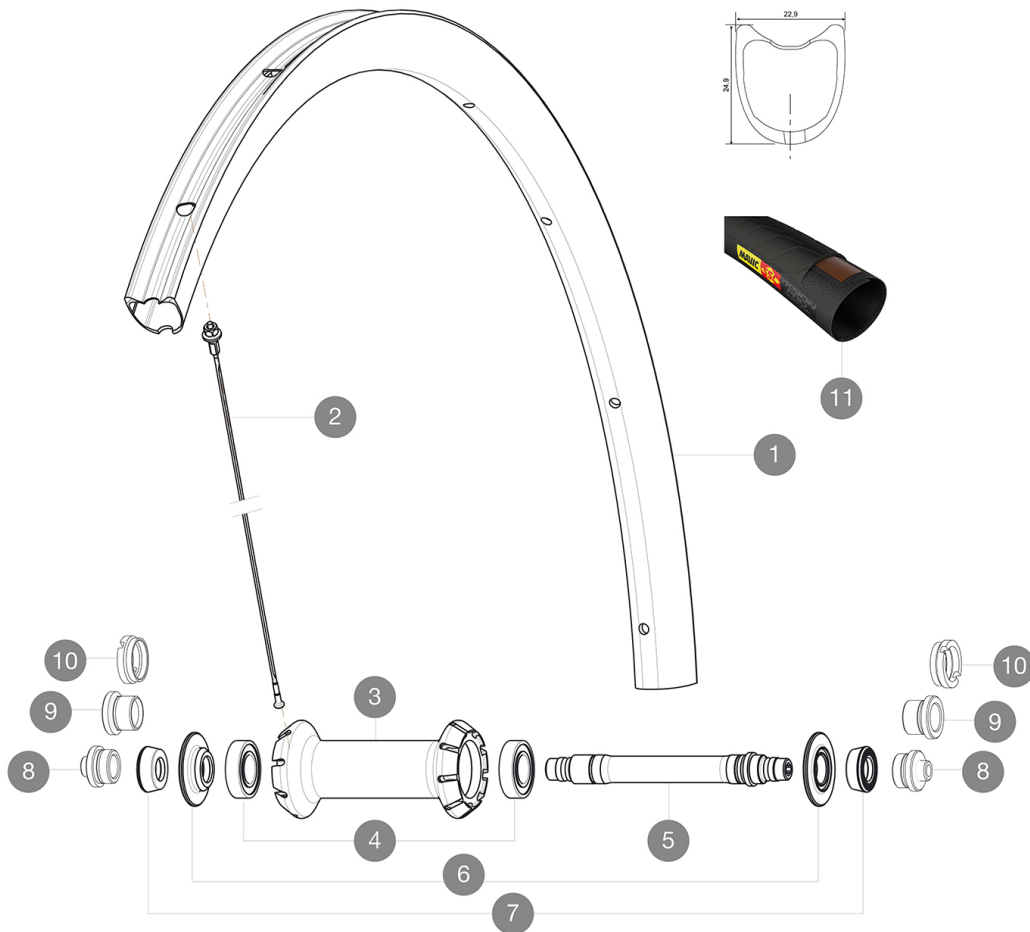
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28 mm 7,7 bar - 110 psi

Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F38101 KProCarb SL T Ft



RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2738510	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL T 19
1	V2403110	KIT FRT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL TUB. - while stock last

SPOKES

2	V3663801	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL
2	V2271301	KIT 9 FT KSYRIUM PRO CARB SL C/T SPK 287mm - while stock last

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

TYRES



8	37804425	Yksion Pro GripLink Tubular SSC 25
---	----------	------------------------------------

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL T

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601	
Cierres rápidos BR601	
Cierres rápidos BR601	
Zapatas de freno para llanta de carbono	
Zapatas de freno para llanta de carbono	
Zapatas de freno para llanta de carbono	
Zapatas de freno para llanta de carbono	
Guía del usuario	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : 100% fibra de carbono 3K
- **Altura** : 25 mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : tubular
- **Medida ETRTO** : 28" tubular
- **Altura** : 25 mm
- **Altura** : 25 mm
- **Medida de neumático recomendada** : 25 a 32 mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Pista de freno** : carbono
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : tubular
- **Neumático** : tubular
- **Medida ETRTO** : 28" tubular
- **Medida ETRTO** : 28" tubular

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 19 delante, 24 detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Delantero** : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Color** : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 515