



ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÄDER

F41501	KsyriumDiscFt CL	F41401	KsyriumDiscFt INTL
--------	------------------	--------	--------------------

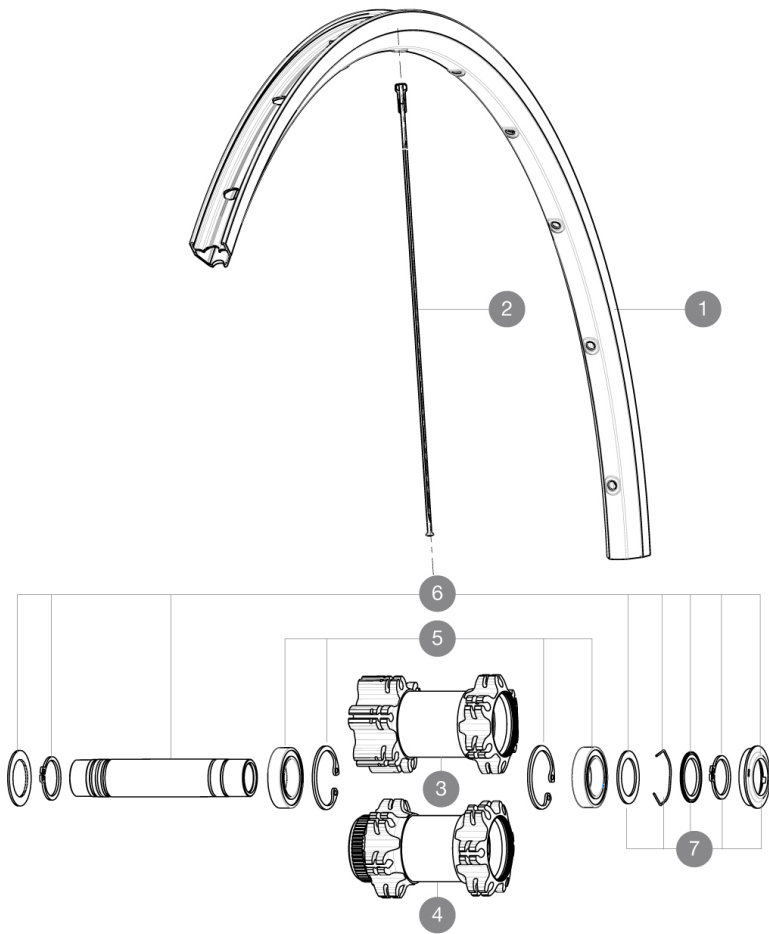

RIMS



VENTILLOCH Ä (MM): 6,5 :

1	V2402915	RIM KSYRIUM DISC
---	----------	------------------

SPOKES

2	V2275501	KIT 12 FT KSYRIUM D/NDS KSY D 9 SPK 292mm
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
6	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
7	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE



Ksyrium Disc

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Felgenband	
9-mm-Achsstummel (f¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 f¼r Rennrad-Laufr¼der ab Modelljahr 2016)	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Profilh¼he** : 25 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herk¼mmlich mit H2-Verst¼rkung
- Felgenprofil f¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Gr¼sse** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 23 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenk¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material** : Aluminium (VR), Stahl (HR)
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **VR-Achse** : Umr¼stbar auf 15-mm-Steckachse

RADGEWICHTE

Radgewicht 830