



ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

## REFERENZE RUOTE

F41501 KsyriumDiscFt CL

F41401 KsyriumDiscFt INTL

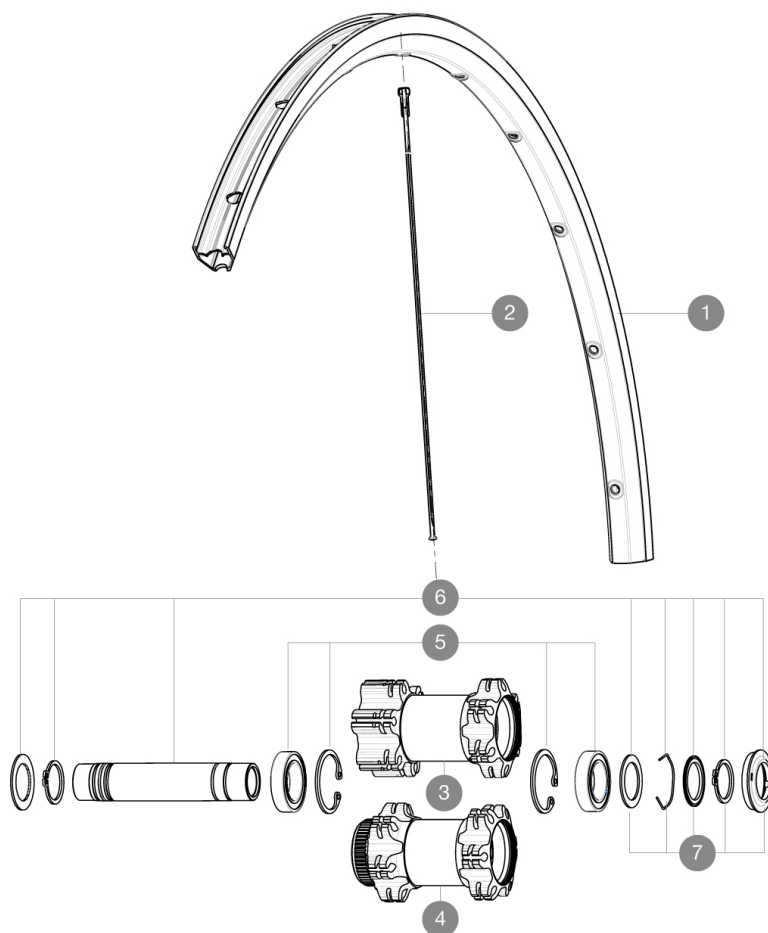

## RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1 V2402915 RIM KSYRIUM DISC

## SPOKES

2 V2275501 KIT 12 FT KSYRIUM D/ND S KSY D 9 SPK 292mm

## HUB SHELLS

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPO MOZZO                                                |
| 5 | V2371101 | KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm                       |
| 5 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB                                   |
| 6 | V2370101 | KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last |
| 7 | V2370301 | FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE                       |

MAVIC

Ksyrium Disc

VENDUTO CON

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Bloccaggi rapidi BR101                |  |
| Flap                                  |  |
| Adattatori bloccaggi rapidi anteriori |  |
| Guida utente                          |  |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
  - **Altezza** : 25 mm
  - **Giunzione** : SUP
  - **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
  - **Pneumatico** : copertoncino
  - **Misura ETRTO** : 622x15C
  - **Dimensione pneumatico consigliata** : da 23 a 32 mm

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
  - **Materiale perno** : anteriore alluminio, posteriore acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L
  - **Anteriore** : convertibile a perno passante 15 mm

PESI RUOTE

Peso della ruota 830