



RÉFÉRENCES ROUES

R67001	KsyriumDiscRr CL	R66901	KsyriumDiscRr INTL
--------	------------------	--------	--------------------

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

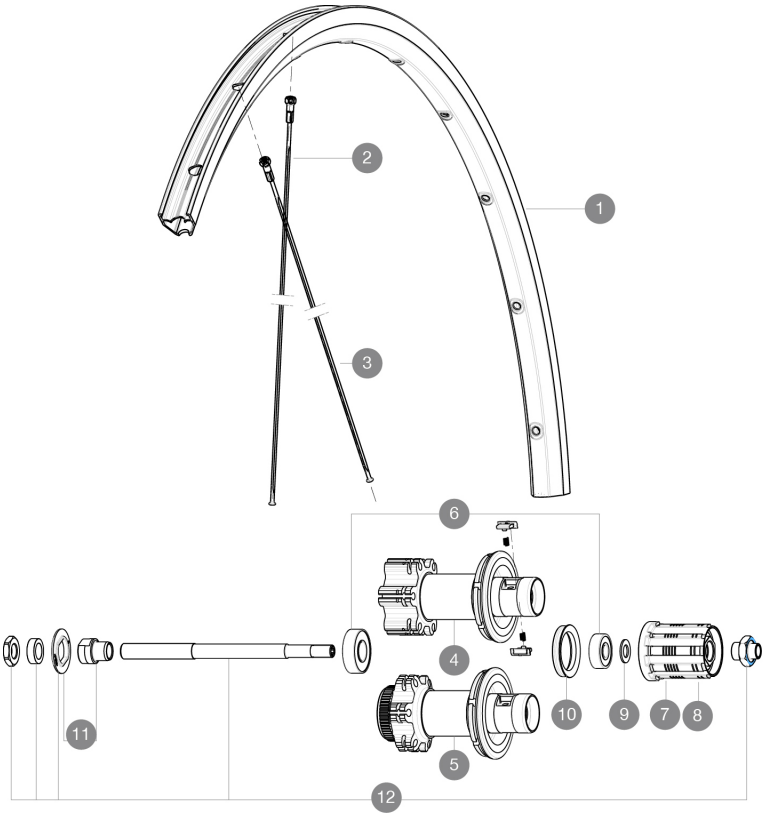

JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2402915	RIM KSYRIUM DISC
---	----------	------------------

RAYONS

2	V2275601	KIT 12 DS KSYRIUM DISC 9mm SPK 289mm
3	35126201	"12 SPOKES DRV CROSSRIDE 29"" 293mm"

MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
6	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
10	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
11	32348401	KIT SUPPORTS ROULEMENTS EXPANSIBLE
12	32348001	AXE ARR VTT DISC CROSSLAND/CROSSMAX ENDURO DISC

MAVIC

Ksyrium Disc

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : aluminium S6000
 - Hauteur : 25 mm
 - Raccord : SUP
 - Périphérimètre : traditionnel avec renfort H2
- Profil spécifique pour frein à disque
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : pneu
 - Dimension ETRTO : 622 x 15C
 - Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés
- Alliage : laiton, ABS
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : avant aluminium, arrière acier
- Roulements à cartouche à lances
- Roue-libre : acier FTS-L
 - Avant : convertible en axe traversant 15 mm

POIDS ROUES

Poids roue 1020