



ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

REFERENZE RUOTE

R67001 KsyriumDiscRr CL

R66901 KsyriumDiscRr INTL

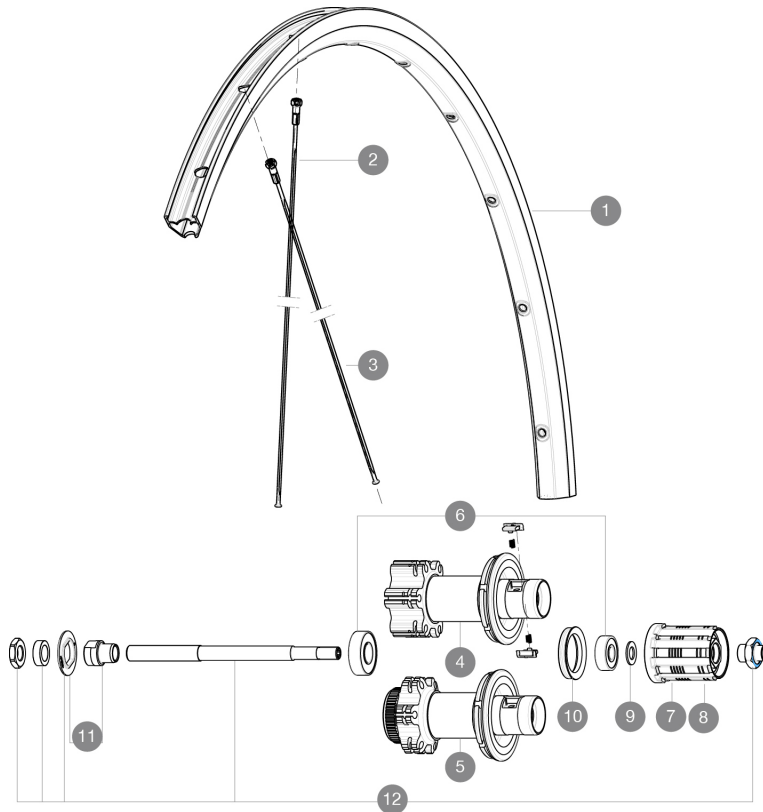

RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1 V2402915 RIM KSYRIUM DISC

SPOKES

2 V2275601 KIT 12 DS KSYRIUM DISC 9mm SPK 289mm
3 35126201 "12 SPOKES DRV CROSSRIDE 29"" 293mm"

HUB SHELLS

4 N/A CORPO MOZZO
6 M40660 KIT CUSCINETTI MOZZO POST. 608+6001
7 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9 M40067 10 DISTANZIALI / RONDELLE x CORPO RUOTA LIBERA
10 99500001 GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
11 32348401 SUPPORTO ESPANDIBILE x CUSCINETTI MOZZO
12 32348001 DISCO x ASSE POST. XLAND/XMAX ENDU

MAVIC

Ksyrium Disc

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101	
Flap	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
 - **Altezza** : 25 mm
 - **Giunzione** : SUP
 - **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : copertoncino
 - **Misura ETRTO** : 622x15C
 - **Dimensione pneumatico consigliata** : da 23 a 32 mm

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : anteriore alluminio, posteriore acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L
 - **Anteriore** : convertibile a perno passante 15 mm

PESI RUOTE

Peso della ruota 1020