


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également  
 Dimensions de pneus ETRTO recommandés : 35 mm à 69 mm

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                |        |                        |
|--------|----------------|--------|------------------------|
| F42001 | DmaxUlti16Ft26 | R67701 | DmaxUlti16Rr 26 12x150 |
|--------|----------------|--------|------------------------|

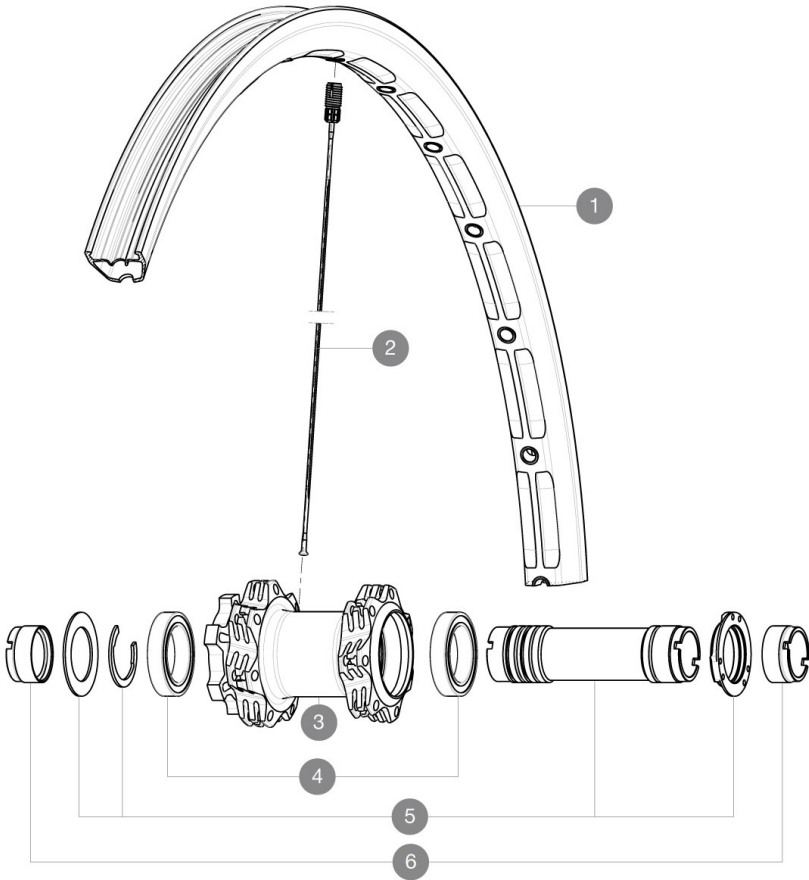

### JANTES



Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

|   |          |                                 |
|---|----------|---------------------------------|
| 1 | 99691910 | JANTE DEEMAX ULTIMATE AVT JAUNE |
|---|----------|---------------------------------|

### RAYONS

|   |          |                                               |
|---|----------|-----------------------------------------------|
| 2 | 30863801 | 14 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 FRONT 271mm |
|---|----------|-----------------------------------------------|

### MOYEUX

|   |          |                                                   |
|---|----------|---------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                    |
| 4 | M40179   | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE                   |
| 5 | 30870501 | FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012 |

### ADAPTATEURS

|   |          |                                               |
|---|----------|-----------------------------------------------|
| 6 | 12982901 | 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel) |
|---|----------|-----------------------------------------------|

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Valve UST et accessoires                |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide arrière |  |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction          |  |
| Guide utilisateur                       |  |
| 12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4) |  |
| Valve UST et accessoires                |  |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction          |  |
| Guide utilisateur                       |  |
| 12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4) |  |

|                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel                                                  |  |
| Axe avant : Axe traversant de 20 mm ou de 15 mm avec adaptateurs optionnels                                                         |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) |  |

## JANTES

- **MatÃ©riau** : Maxtal
  - **Raccord** : SUP
  - **PerÃ§age** : Fore
- Profil spÃ©cifique pour frein Ã  disque
- **RÃ©duction du poids** : ISM avec nervure centrale
  - **DiamÃ¨tre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **MatÃ©riau** : Maxtal
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 21 mm
  - **Dimension ETRTO** 26" : 559 x 21 C
  - **Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©s** : 35 mm Ã  69 mm
  - **Raccord** : SUP
  - **PerÃ§age** : Fore
- Profil spÃ©cifique pour frein Ã  disque
- **RÃ©duction du poids** : ISM avec nervure centrale
  - **DiamÃ¨tre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 21 mm
  - **Dimension ETRTO** 26" : 559 x 21 C

## RAYONS

- **MatA©riuA** : acier
- **FormeA** : droits, profilA©S
- **A©crouSA** : aluminium intA©GrA© Fore
- **NombreA** : 28 A IÄ avant, 32 A IÄ arriÄre
- **RayonnageA** : avant et arriÄre croisA©S par 3
- **MatA©riuA** : acier
- **FormeA** : droits, profilA©S
- **A©crouSA** : aluminium intA©GrA© Fore
- **NombreA** : 28 A IÄ avant, 32 A IÄ arriÄre
- **RayonnageA** : avant et arriÄre croisA©S par 3

## MOYEUX

- **Corps avant et arri reA** : aluminium
- **Mat  riaux de l  xeA** : aluminium
- Roulements    cartouche    tanches r  gibles
- **Roue-libreA** : alliage ITS-4
- **Corps avant et arri reA** : aluminium
- Compatible Shimano 11 vitesses
- **Mat  riaux de l  xeA** : aluminium
- Compatible Sram XD (XX1-XX01) avec kit en option
- Roulements    cartouche    tanches r  gibles
- **Roue-libreA** : alliage ITS-4

## VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement

## POIDS ROUES

Poids roue  
Weight Front 26": 910  
Weight Front 27.5": 930