


Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu  
Dimensione pneumatico consigliata ETRTO: da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")

## REFERENZE RUOTE

R67701 DmaxUlti16Rr 26 12x150

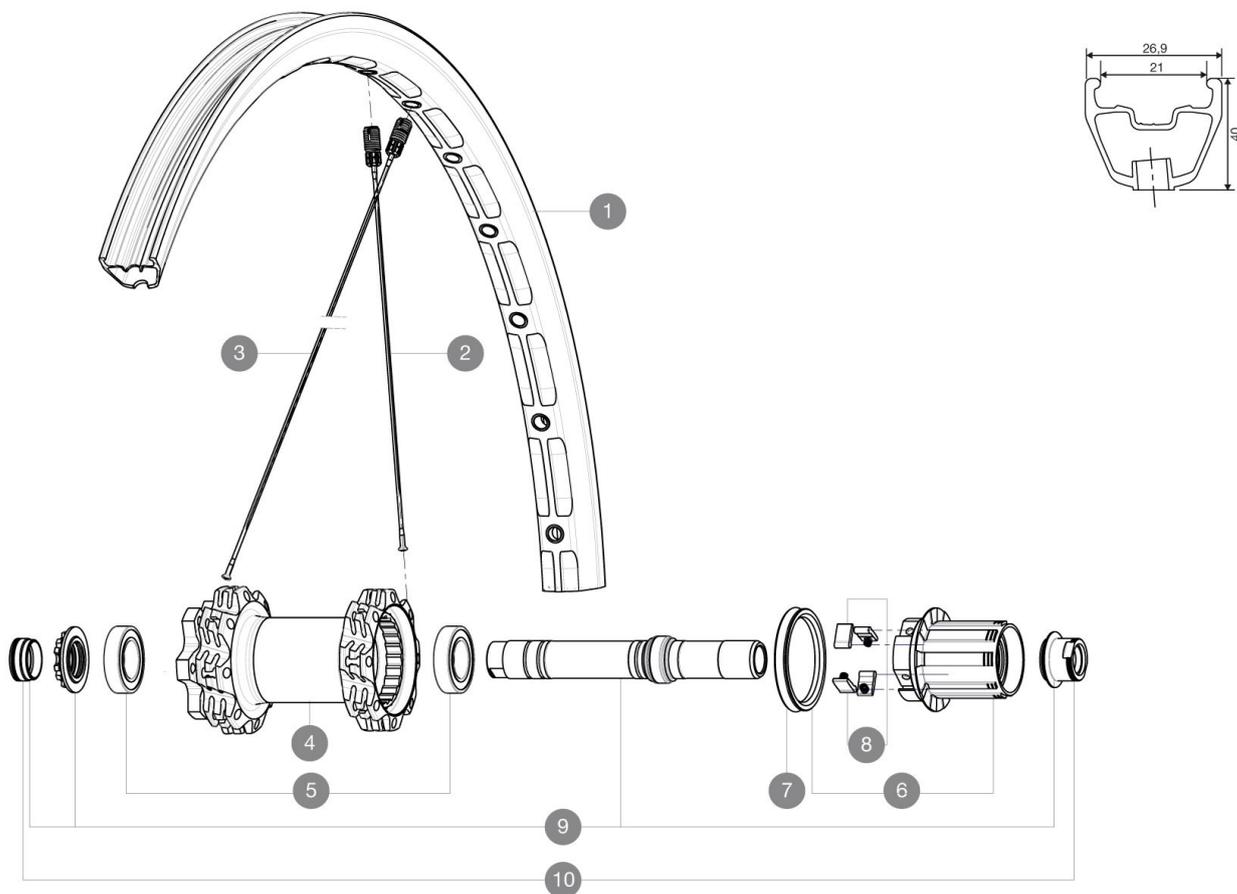

## RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	99691913	REAR RIM DEEMAX ULTIMATE YELLOW
---	----------	---------------------------------

## SPOKES

2	30864001	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 OPP.DRV 268mm
3	30863901	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 DRV 266mm

## HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870201	REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012

## ADAPTERS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

**VENDUTO CON**

Valvola e accessori UST	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Valvola e accessori UST	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

**COMPATIBILITY**

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: perno passante da 20 mm o 15 mm con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

**Specifications****CERCHIONI**

- **Materiale** : Maxtal
  - **Giunzione** : SUP
  - **Foratura** : Fore
- Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM con nervatura centrale
  - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
  - **Materiale** : Maxtal
  - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
  - **Larghezza interna** : 21 mm
  - **Misura ETRTO 26"** : 559x21C
  - **Dimensione pneumatico consigliata ETRTO** : da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")
  - **Giunzione** : SUP
  - **Foratura** : Fore
- Profilo specifico per freni a disco

- **Riduzione peso** : ISM con nervatura centrale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 21 mm
- **Misura ETRTO 26"** : 559x21C

**RAGGI**

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 28 anteriori e 32 posteriori
- **Materiale** : acciaio
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 3Å°
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 28 anteriori e 32 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 3Å°

**MOZZO**

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : lega ITS-4
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- Compatibile con Shimano 11 marce
- **Materiale perno** : alluminio
- Compatibile SRAM XD (XX1-X01) con kit opzionale
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : lega ITS-4

**VERSIONS**

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts

**PESI RUOTE**

- Peso della ruota
- Weight Rear 26": 1055
- Weight Rear 27.5": 1085