


MAVIC Crossride Tubeless Pulse 26

RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandées : 35 Å 69 Å mm (1,4" Å 2,7")

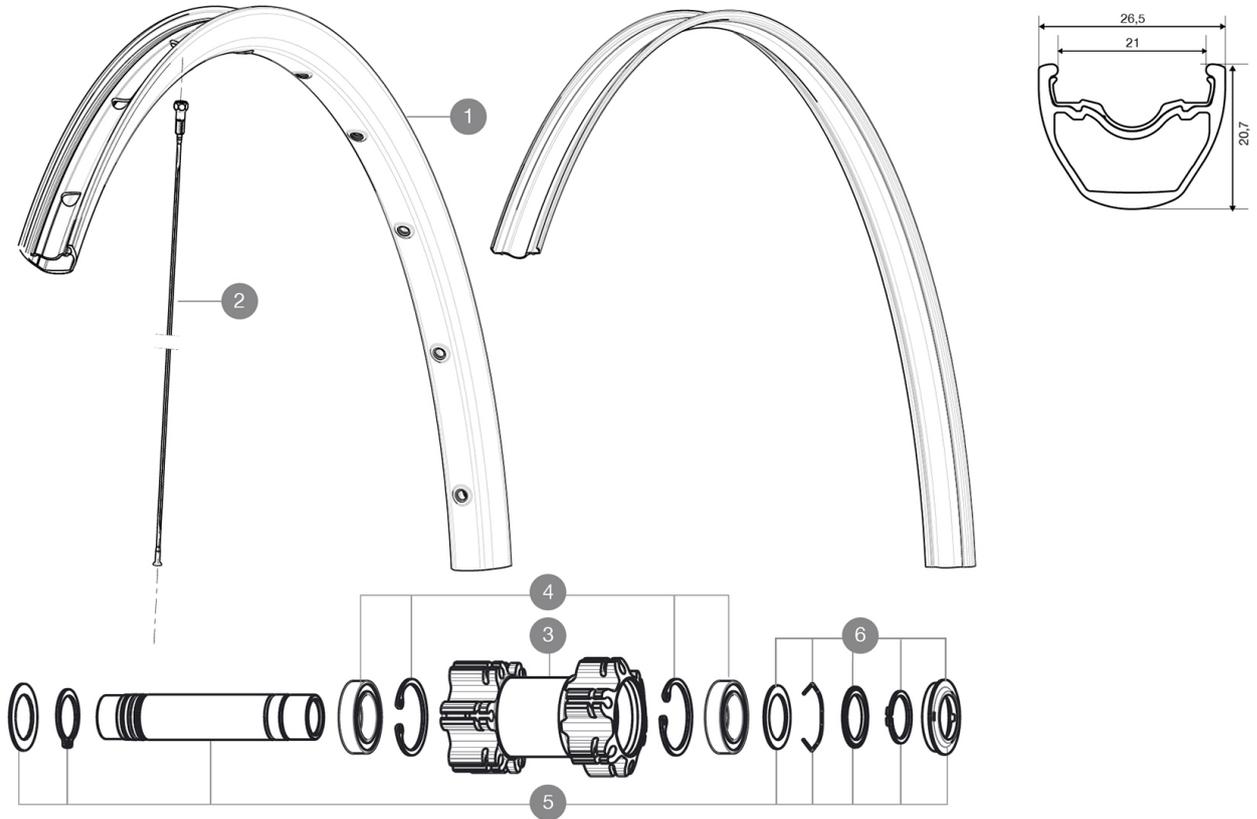

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

| | | |
|---|----------|---------------------------|
| 1 | V2314115 | RIM CROSSRIDE TUBELESS 26 |
| | V2170101 | Fond de jant UST 26x21c |

RAYONS

| | | |
|---|----------|---|
| 2 | V2381001 | 12 REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE TUBELESS 26 |
|---|----------|---|

MOYEURS

| | | |
|---|----------|--|
| 3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 4 | 99688501 | KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T |
| 5 | V2371101 | KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm |
| 5 | V2370101 | KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE-/RIDE-/ROC - while stock last |
| 6 | V2370301 | FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE |

MAVIC Crossride Tubeless Pulse 26

LIVRE AVEC

| | |
|--|---|
| 1 bouteille de liquide préventif Mavic (355 466 01) 1 |  |
| Adaptateurs arrière 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1 |  |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) |  |
| Réducteur de valve x10 |  |
| Fond de jante tubeless | |
| Guide utilisateur | |

COMPATIBILITE

| | |
|---|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel | |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels | |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) | |

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Aluminium S6000
- **Raccord** : manchonné
- **Perçage** : traditionnel avec renfort H2
Profil spécifique pour frein à disque
- **Diamètre du trou de valve** : 8,5 mm avec réducteur éjectable
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 21 mm
- **Dimension ETRTO 26"** : 559x21C
- **Dimension ETRTO 27,5"** : 584x21C
- **Dimension ETRTO 29"** : 622x21C

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, lyptiques, treints
- **Matériau** : acier, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 2

MOYEURS

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances
- **Roue-libre** : Alliage TS-2

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 27.5": 875
Weight Front 29": 920