


RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 35 Å 69 Å mm (1,4" Å 2,7")



JANTES

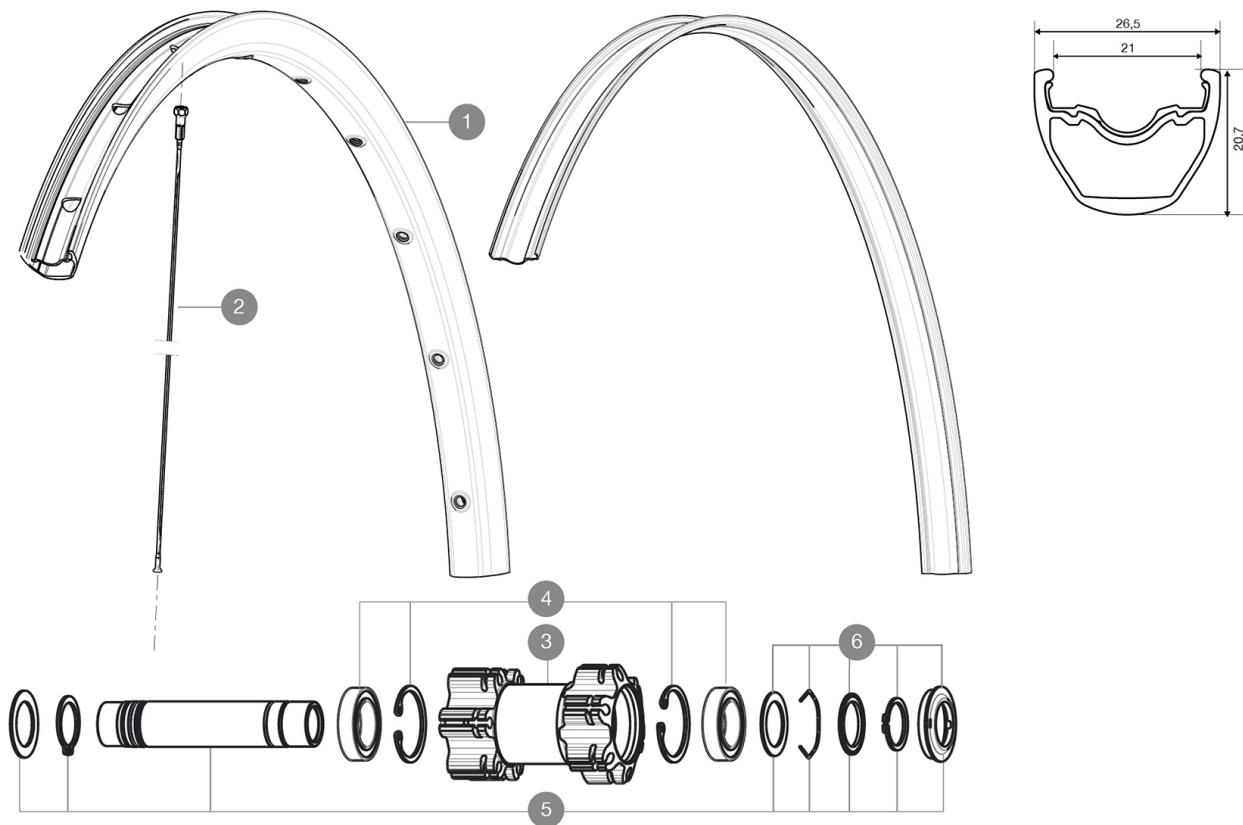

Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2314115	RIM CROSSRIDE TUBELESS 26
	V2170101	Fond de jant UST 26x21c

RAYONS

2	V2381001	12 REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE TUBELESS 26
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

1 bouteille de liquide pré-inflateur Mavic (355 466 01) 1	
Adaptateurs arrière 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Réducteur de valve x10	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

- **Matériau** : Aluminium S6000
- **Raccordeur** : manchonné
- **Perçage** : traditionnel avec renfort H2

Profil spécifique pour frein à disque

- **Diamètre du trou de valve** : 8,54 mm avec ducteur éjectable
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 214 mm
- **Dimension ETRTO 26"** : 559x21C
- **Dimension ETRTO 27,5"** : 584x21C
- **Dimension ETRTO 29"** : 622x21C

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche à lances
- **Roue libre** : Alliage TS-2

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

Poids roue
Weight Front 27.5": 875
Weight Front 29": 920

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, elliptiques, treints
- **Matériau** : acier, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Ravonnage** : avant et arrière croisés par 2