


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandées : 35 - 69 mm (1,4" - 2,7")

RÉFÉRENCES ROUES



JANTES

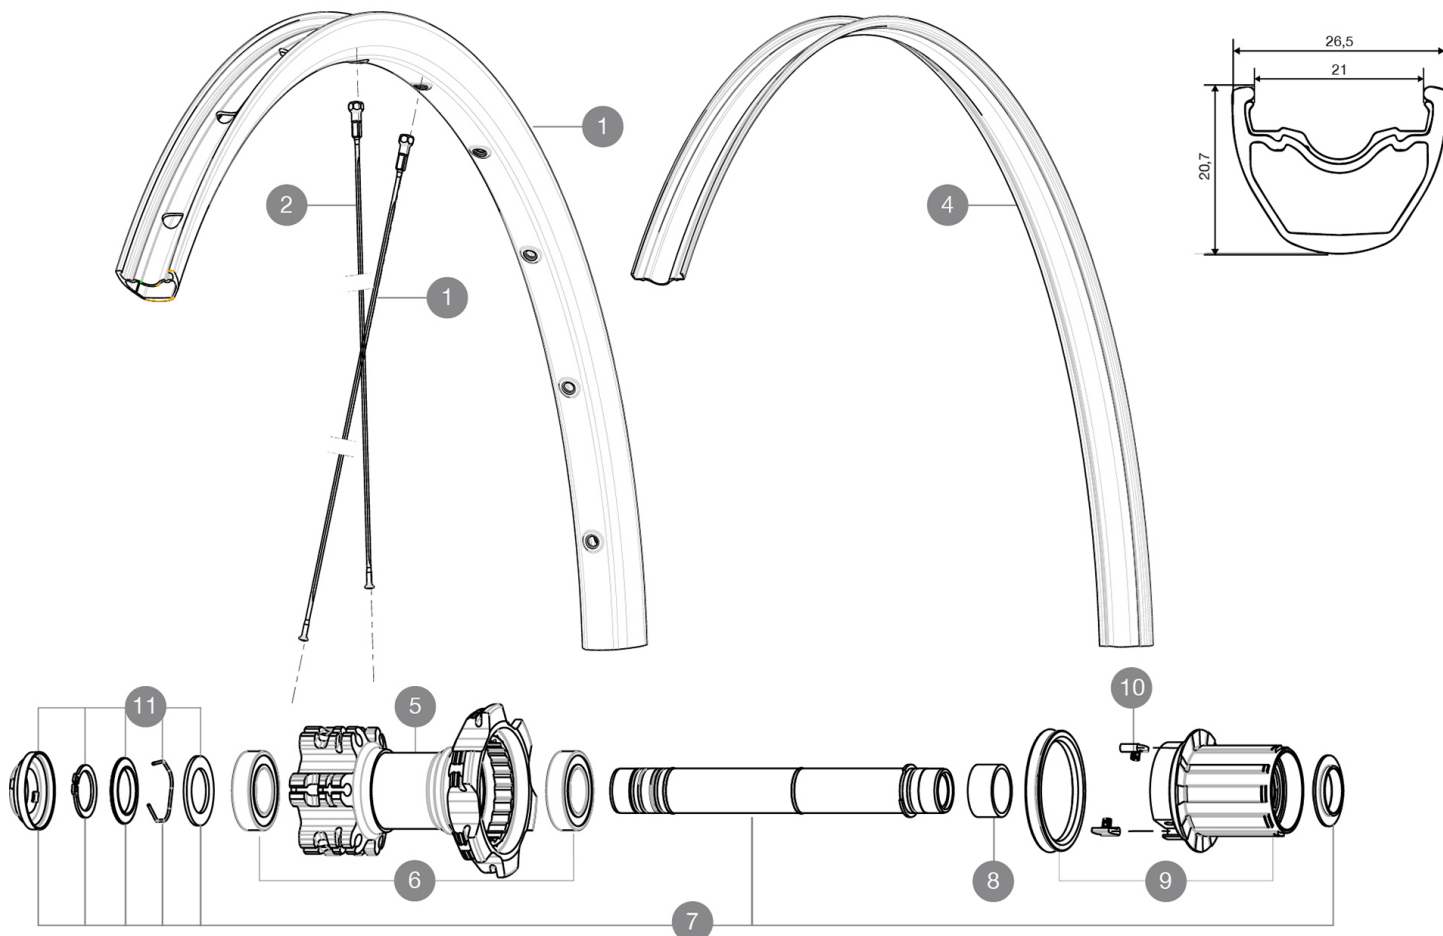

Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2314115	RIM CROSSRIDE TUBELESS 26
	V2170101	Fond de jant UST 26x21c

RAYONS

2	V2381001	12 REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE TUBELESS 26
3	36675301	12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 261mm

MOYEURS

5	N/A	CORPS DE MOYEU
6	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
7	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
10	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
11	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE



Crossride Tubeless Pulse 26

2016
REAR

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (355 466 01) 1	
Adaptateurs arri��re 12x142�� mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
R��ducteur de valve x10	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant�� : axe traversant de 15�� mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Aluminium S6000
 - Raccord   : manchonn  
 - P  r  age   : traditionnel avec renfort H2
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- Diam  tre du trou de valve   : 8,5   mm avec r  ducteur   jectable
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne   : 21   mm
 - Dimension ETRTO 26" : 559x21C
 - Dimension ETRTO 27,5" : 584x21C
 - Dimension ETRTO 29" : 622x21C

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits,   lyptiques, r  treints
-   crous   : acier, ABS
- Nombre   : 24    l   avant et    l   arri  re
- Rayonnage   : avant et arri  re crois  s par 2

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
 - Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches
- Roue-libre : Alliage TS-2

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement
- Standard de disque   : 6   trous uniquement
- Largeur du moyeu   : Boost (avant 110, arri  re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri  re 135/142)

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 27.5": 995
Weight Rear 29": 1040