


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

RUEDAS REFERENCIAS

F36001 X RideUST Pulse27.5FWTS

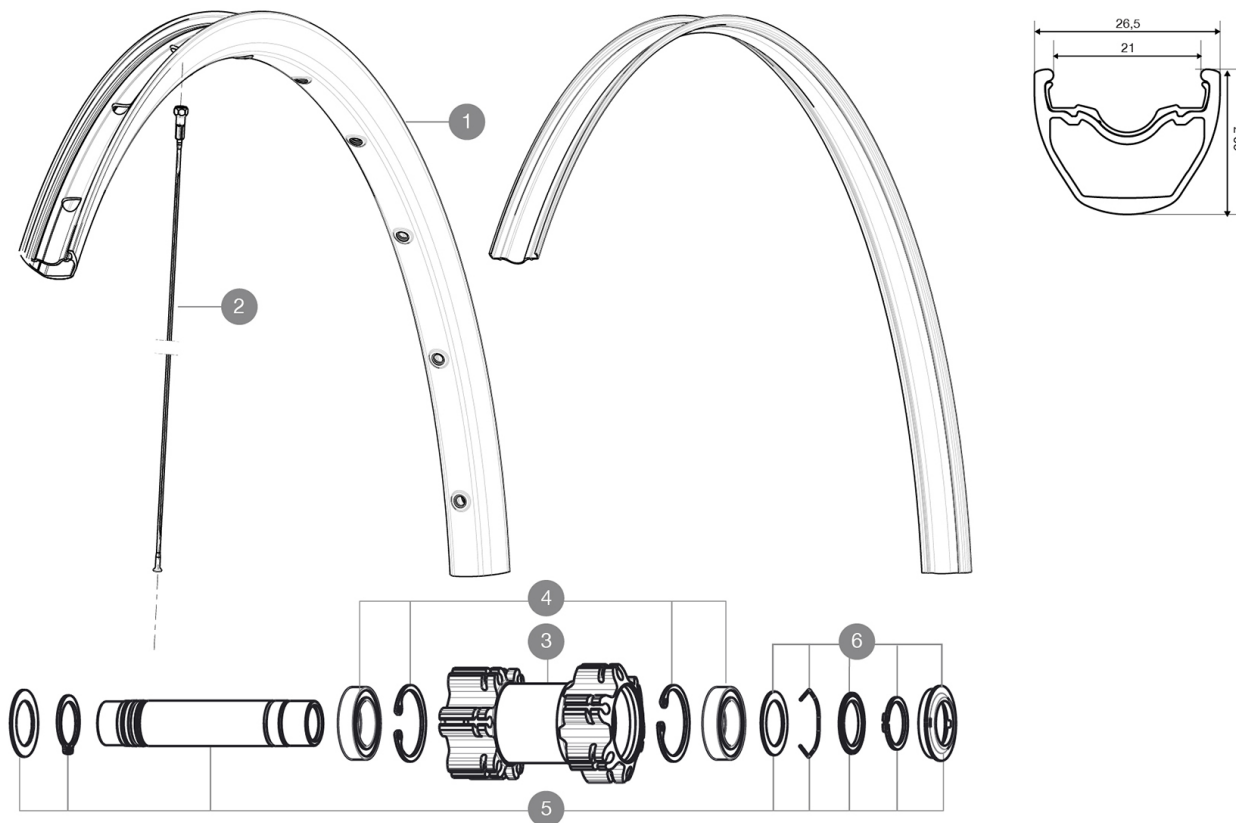

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2314215	RIM CROSSRIDE TUBELESS 27,5
	V2180101	UST rim strip 27.5x21c

SPOKES

2	V2381801	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE



CrossrideTubelessPulseWTS27.5

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic	
Fondo de llanta Tubeless	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Reductor de válvula	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- Material : aluminio 6106
- Unión : con manguito
- Taladros : tradicionales con refuerzo H2
Perfil específico para freno de disco
- Diámetro del orificio para la válvula : 8,5 mm
con reductor eyectable
- Neumático : UST Tubeless y con cámara
- Anchura interior : 21 mm
- Medida ETRTO 26 : 559x21C
- Medida ETRTO 27.5" : 584x21C
- Medida ETRTO 29" : 622x21C
- Medida ETRTO de neumático recomendada :
2,0 a 2,5

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado, doble conificado
- Cabecillas : latón, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : TS-2 aluminio
- Compatible con Shimano 11v
Compatible Sram XD (XX1-X01) con kit opcional

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Front 27.5": 875
Weight Front 29": 920