


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

REFERENZE RUOTE

F36001 X RideUST Pulse27.5FWTS

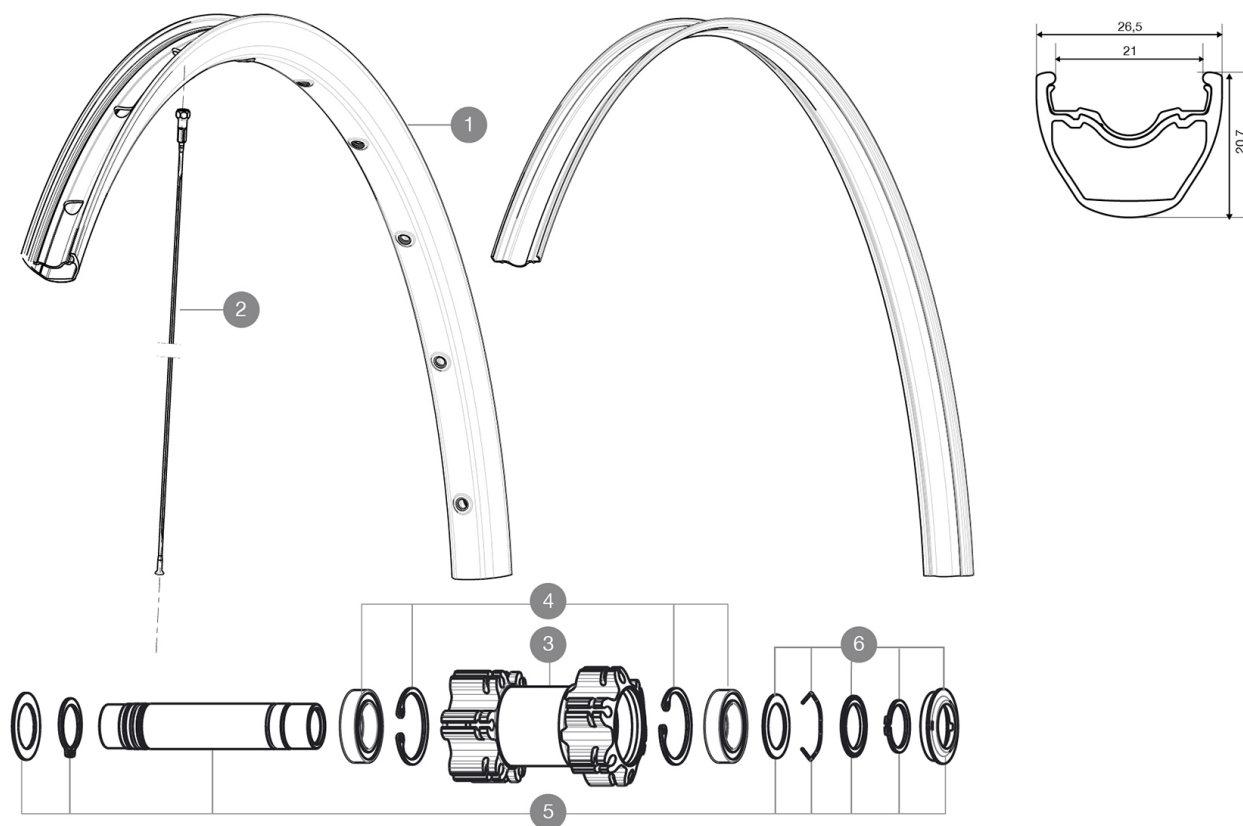

RIMS



FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2314215	RIM CROSSRIDE TUBELESS 27,5
	V2180101	UST rim strip 27.5x21c

SPOKES

2	V2381801	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE



Crossride Tubeless Pulse WTS 27.5

VENDUTO CON

1 flacone di sigillante Mavic	
Flap tubeless	
Valvola e accessori UST	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Riduttore valvola	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
 - **Giunzione** : sovrapposta
 - **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 8,5 mm con riduttore pop-off
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 21 mm
 - **Misura ETRTO 26"** : 559x21C
 - **Misura ETRTO 27.5"** : 584x21C
 - **Misura ETRTO 29"** : 622x21C
 - **Dimensione pneumatico consigliata ETRTO** : da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : lega TS-2
- Compatibile con Shimano 11 marce
Compatibile SRAM XD (XX1-X01) con kit opzionale

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Front 27.5": 875
Weight Front 29": 920