


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

RUEDAS REFERENCIAS

R60001 XRidUSTPulse27.5RrWTS

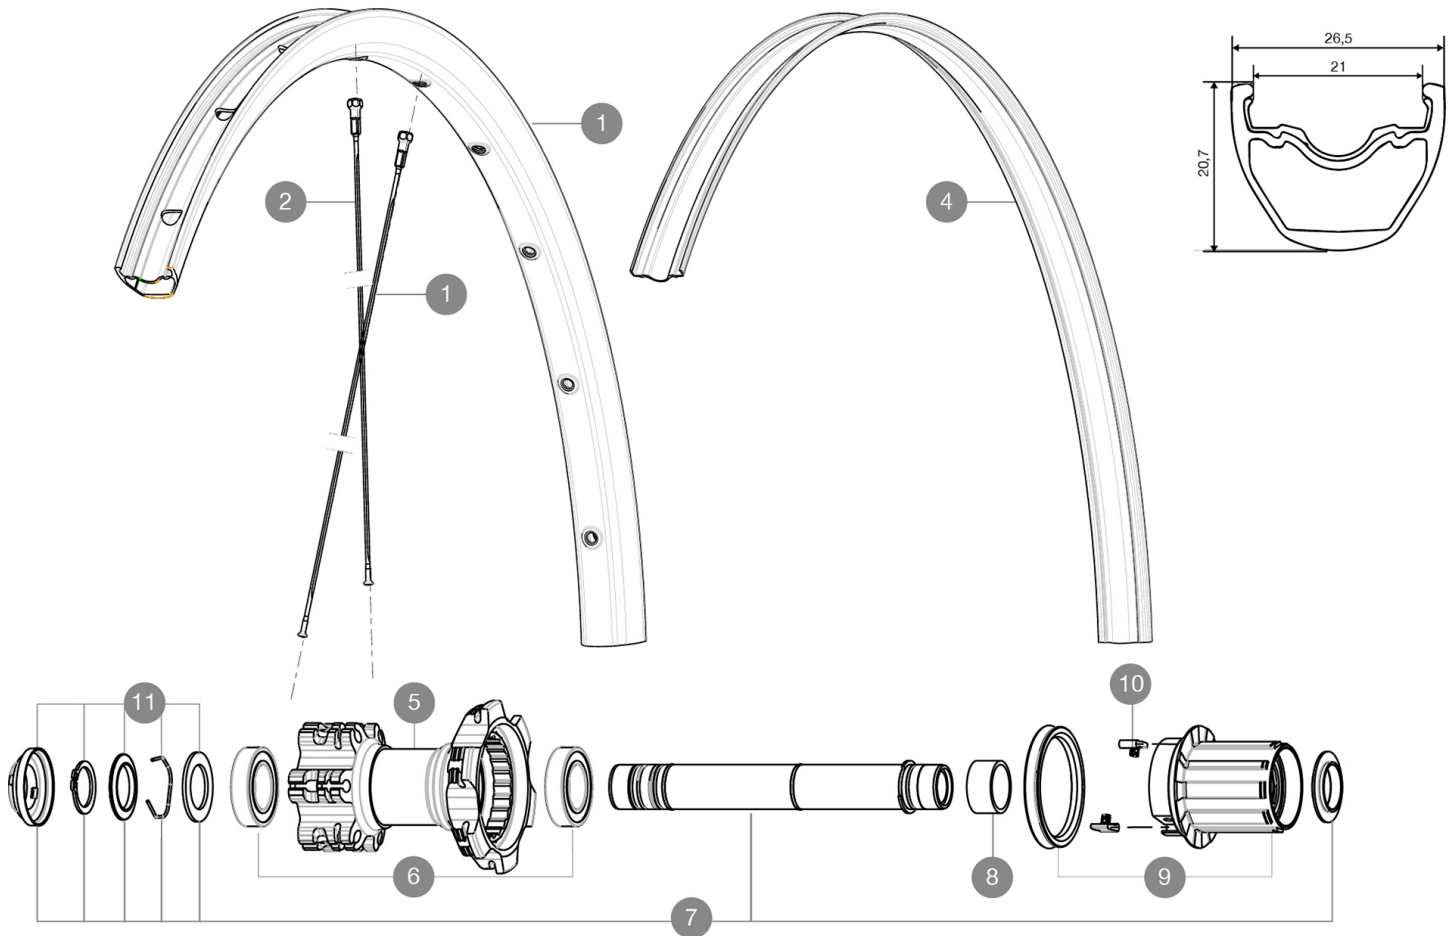

RIMS



Ø DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2314215	RIM CROSSRIDE TUBELESS 27,5
	V2180101	UST rim strip 27.5x21c

SPOKES

2	V2381101	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS
3	36689301	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5" 275mm"

HUB SHELLS

5	N/A	CUERPO DE BUJE
6	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
7	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
10	99610601	ITS4 PAWLS KIT
11	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE



CrossrideTubelessPulseWTS27.5

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic	
Fondo de llanta Tubeless	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Reductor de válvula	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : aluminio 6106
- **Unión** : con manguito
- **Taladros** : tradicionales con refuerzo H2
Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 8,5 mm
con reductor eyectable
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior** : 21 mm
- **Medida ETRTO 26** : 559x21C
- **Medida ETRTO 27.5"** : 584x21C
- **Medida ETRTO 29"** : 622x21C
- **Medida ETRTO de neumático recomendada** :
2,0 a 2,5

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : latón, ABS
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : TS-2 aluminio
- Compatible con Shimano 11v
Compatible Sram XD (XX1-X01) con kit opcional

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Rear 27.5": 995
Weight Rear 29": 1040