


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm  
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

## REFERENZEN R  DER

R60101 X Ride UST Pulse29RrWTS

R99131 XrdUSTPulse29Rr Boost WTS

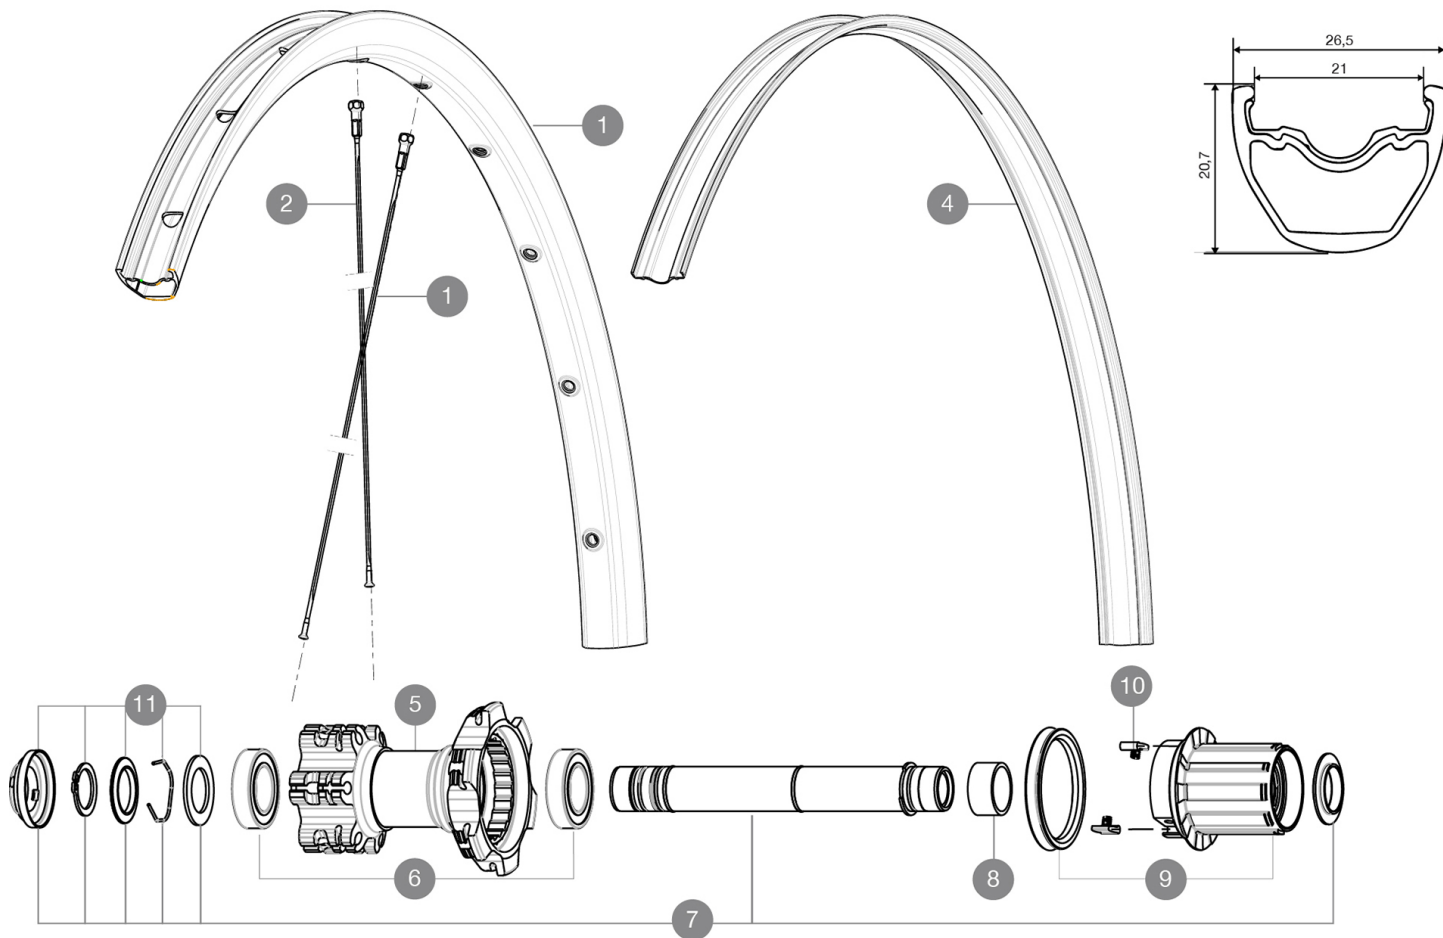

## RIMS



VENTILLOCH    (MM): 6,5 :

|   |          |                           |
|---|----------|---------------------------|
| 1 | V2314315 | RIM CROSSRIDE TUBELESS 29 |
|   | V2190101 | UST RIM STRIP 29x21c      |

## SPOKES

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 2 | V2381401 | KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29"   |
| 3 | 36689601 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm" |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 5  | N/A      | NABENK  RPER                                                 |
| 6  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                                |
| 7  | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm                      |
| 8  | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS                    |
| 9  | 35126301 | TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las |
| 10 | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT                                               |
| 11 | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE                          |



# CrossRide Tubeless Pulse 29

2016  
REAR

GELIEFERT MIT

|                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)                                                  |                                                                                     |
| 1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)                                                  |                                                                                     |
| Tubeless-Felgenband                                                                   |                                                                                     |
| Felgenband                                                                            |                                                                                     |
| UST-Ventil und Zubehör                                                                |                                                                                     |
| 9,5-mm-Reduzierstück (für HR) (308 731 01 für ITS4 und TS-2, B49 894 01 für ID360)    |                                                                                     |
| 12x142-mm-Adapter (für HR)                                                            |                                                                                     |
| Ventil-Reduzierstück                                                                  |                                                                                     |
| Bedienungsanleitung                                                                   |                                                                                     |
| 12x142-mm-Adapter (HR)<br>(308 593 01 für ITS4-Naben, 329 650 01 für TS-2-Naben)<br>1 |  |
| Felgenband                                                                            |                                                                                     |
| Bedienungsanleitung                                                                   |                                                                                     |

COMPATIBILITY

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R)               |  |
| VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                     |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Felgenstoss** : gemufft
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierstück)
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 21 mm
- **ETRTO-Größe 26"** : 559x21c
- **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x21c
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x21c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 2.00 bis 2.50"
- **Felgenstoss** : gemufft
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierstück)
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 21 mm
- **ETRTO-Größe 26"** : 559x21c
- **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x21c
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x21c

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Kompatibilität** : Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. Umrüst-Kit (optional)
- Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Radgewicht  
Weight Rear 26": 970  
Weight Rear 27.5": 1000  
Weight Rear 29": 1050

SPEICHEN