


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

**RÉFÉRENCES ROUES**

F36801 Xride Light26Ft WTS

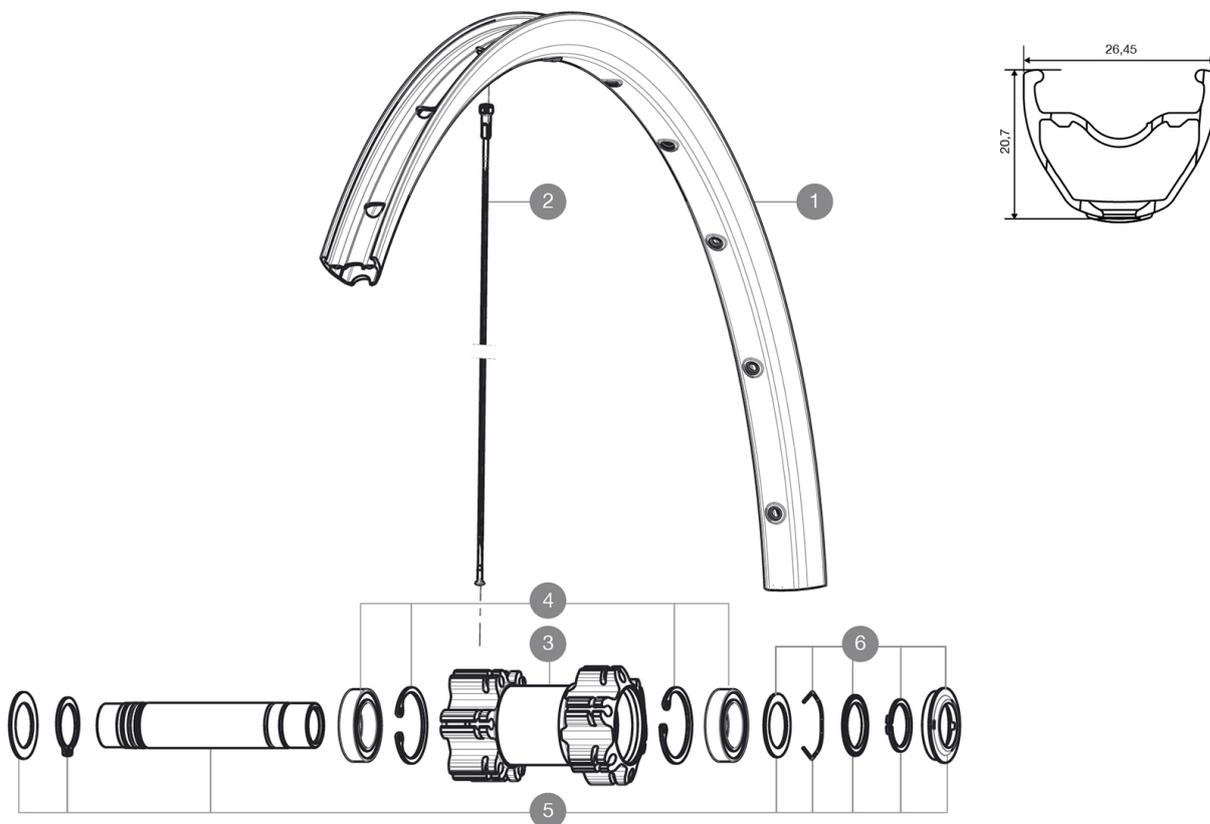

**JANTES**



Ø TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec réducteur éjectable

1	V2314415	RIM CROSSRIDE LIGHT 26
---	----------	------------------------

**RAYONS**

2	V2381501	12 FRT SIDE SPOKES 263mm CROSSRIDE LIGHT 26
---	----------	---

**MOYEUX**

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

# MAVIC Crossride Light WTS 26

## LIVRE AVEC

Fond de jante	
Adaptateurs 12Å xÅ 142Å mm Å 1Å½arriÅre	
Guide utilisateur	
Adaptateurs arriÅre 12x142Å mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÅ : axe traversant de 15Å mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

## SpÅcifications

### JANTES

- RaccordÅ : manchonnÅ©
- PerÅsageÅ : traditionnel
- Profil spÅcifique pour frein Å disque
- DiamÅtre du trou de valveÅ : 8,5Å mm avec rÅducteur Å©jectable
- PneumatiqueÅ : tubetype
- Largeur interneÅ : 21Å mm
- Dimension ETRTOÅ 26"Å : 559Å xÅ 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C
- RaccordÅ : manchonnÅ©
- PerÅsageÅ : traditionnel
- Profil spÅcifique pour frein Å disque
- DiamÅtre du trou de valveÅ : 8,5Å mm avec rÅducteur Å©jectable
- PneumatiqueÅ : tubetype
- Largeur interneÅ : 21Å mm
- Dimension ETRTOÅ 26"Å : 559Å xÅ 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C

### RAYONS

- MatÅriauÅ : acier
- FormeÅ : droits, profilÅ©s, rÅtreints
- ÅcrousÅ : laiton, ABS
- NombreÅ : 24 Å 1Å½avant et Å 1Å½arriÅre
- RayonnageÅ : avant et arriÅre croisÅ©s par 2
- MatÅriauÅ : acier
- FormeÅ : droits, profilÅ©s, rÅtreints
- ÅcrousÅ : acier, ABS
- NombreÅ : 24 Å 1Å½avant et Å 1Å½arriÅre
- RayonnageÅ : avant et arriÅre croisÅ©s par 2

### MOYEUX

- Roue-libreÅ : alliage TS-2
- Corps avant et arriÅreÅ : aluminium
- Roue-libreÅ : alliage TS-2

### VERSIONS

- ColorisÅ : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ : 6Å trous uniquement
- Largeur du moyeuÅ : Boost (avant 110, arriÅre 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÅre 135/142)

### POIDS ROUES

- Poids roue
- Weight Front 26" : 850
  - Weight Front 27.5" : 880
  - Weight Front 29" : 930