


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

RÉFÉRENCES ROUES

F36801 Xride Light26Ft WTS

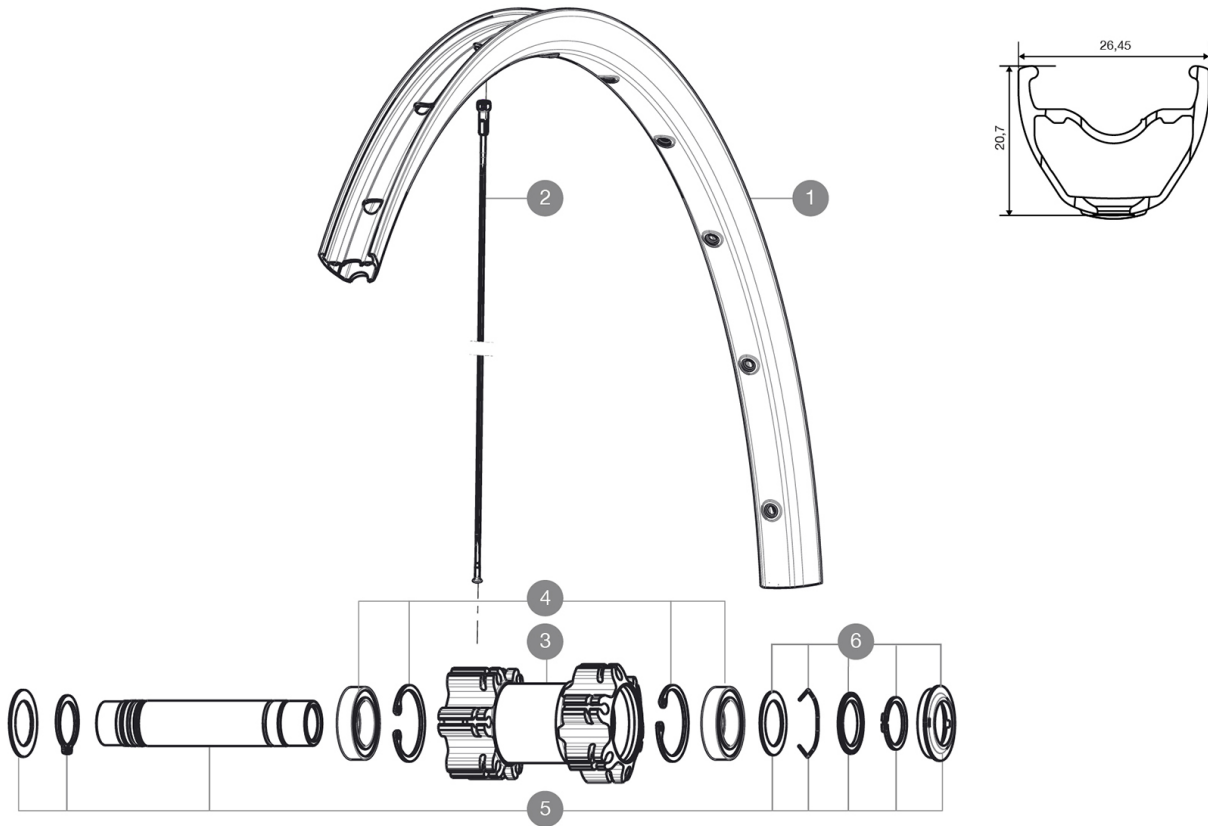

JANTES



Ø TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec réducteur éjectable

1	V2314415	RIM CROSSRIDE LIGHT 26
---	----------	------------------------

RAYONS

2	V2381501	12 FRT SIDE SPOKES 263mm CROSSRIDE LIGHT 26
---	----------	---

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

LIVRE AVEC

Fond de jante	
Adaptateurs 12x142 mm à l'arrière	
Guide utilisateur	
Adaptateurs arrière 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2)	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Spécifications

JANTES

- Raccord : manchonné
- Perçage : traditionnel
- Profil spécifique pour frein à disque
- Diamètre du trou de valve : 8,5 mm avec râteau éjectable
- Pneumatique : tubetype
- Largeur interne : 21 mm
- Dimension ETRTO 26" : 559 x 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C
- Raccord : manchonné
- Perçage : traditionnel
- Profil spécifique pour frein à disque
- Diamètre du trou de valve : 8,5 mm avec râteau éjectable
- Pneumatique : tubetype
- Largeur interne : 21 mm
- Dimension ETRTO 26" : 559 x 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés, rayés
- Matériau : laiton, ABS
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2
- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés, rayés
- Matériau : acier, ABS
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEUX

- Roue-libre : alliage TS-2
- Corps avant et arrière : aluminium
- Roue-libre : alliage TS-2

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

POIDS ROUES

- Poids roue
- Weight Front 26": 850
- Weight Front 27.5": 880
- Weight Front 29": 930