


CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

RUEDAS REFERENCIAS

F36801 Xride Light26Ft WTS

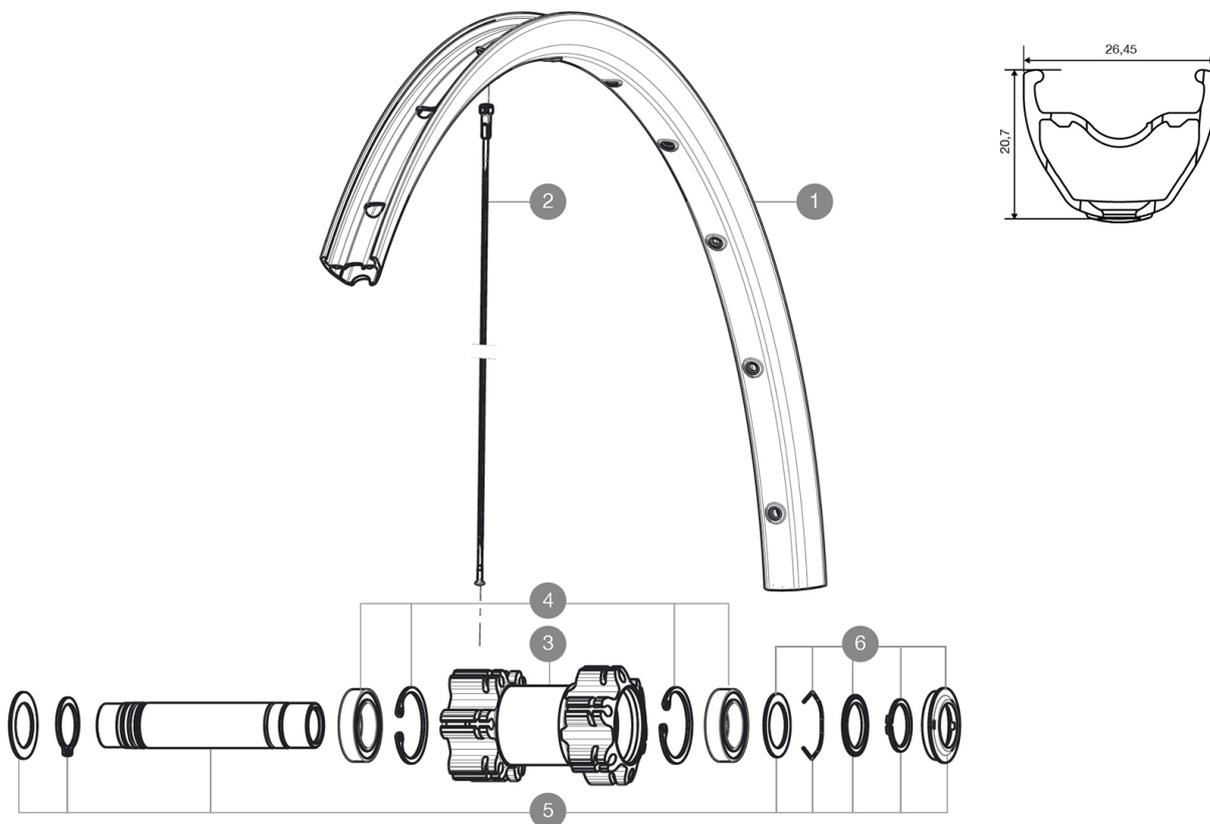

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 8,5 CON REDUCTOR EYECTABLE :

1	V2314415	RIM CROSSRIDE LIGHT 26
---	----------	------------------------

SPOKES

2	V2381501	12 FRT SIDE SPOKES 263mm CROSSRIDE LIGHT 26
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

MAVIC Crossride Light WTS 26

ENTREGADO CON

Fondo de llanta	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Guía del usuario	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para ITS4 and TS2 (308 593 01 para ITS4, 329 650 01 para TS2) 1	
Fondo de llanta	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a XD con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- **Unión**: con manguito
- **Taladros**: tradicionales
- Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula**: 8,5 mm con reductor eyectable
- **Neumático**: con cámara
- **Anchura interior**: 21 mm
- **Medida ETRTO 26Å**: 559x21C
- **Medida ETRTO 27.5"**: 584x21C
- **Medida ETRTO 29"**: 622x21C
- **Unión**: con manguito
- **Taladros**: tradicionales
- Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula**: 8,5 mm con reductor eyectable
- **Neumático**: con cámara
- **Anchura interior**: 21 mm
- **Medida ETRTO 26Å**: 559x21C
- **Medida ETRTO 27.5"**: 584x21C
- **Medida ETRTO 29"**: 622x21C

RADIOS

- **Material**: acero
- **Tipo**: recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas**: latón, ABS
- **Cantidad**: 24 delante y detrás
- **Radiado**: a 2 cruces delante y detrás
- **Material**: acero
- **Tipo**: recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas**: acero, ABS
- **Cantidad**: 24 delante y detrás
- **Radiado**: a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Rueda libre**: TS-2 aluminio
- **Cuerpo delantero y trasero**: aluminio
- **Rueda libre**: TS-2 aluminio

VERSIONS

- **Color**: solo Negro
- **Norma fijación disco**: solo 6 tornillos
- **Anchura del buje**: Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)

PESOS DE RUEDAS

- Peso de la rueda
Weight Front 26": 850
Weight Front 27.5": 880
Weight Front 29": 930