


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

RÉFÉRENCES ROUES

R60801 Xride Light26Rr WTS

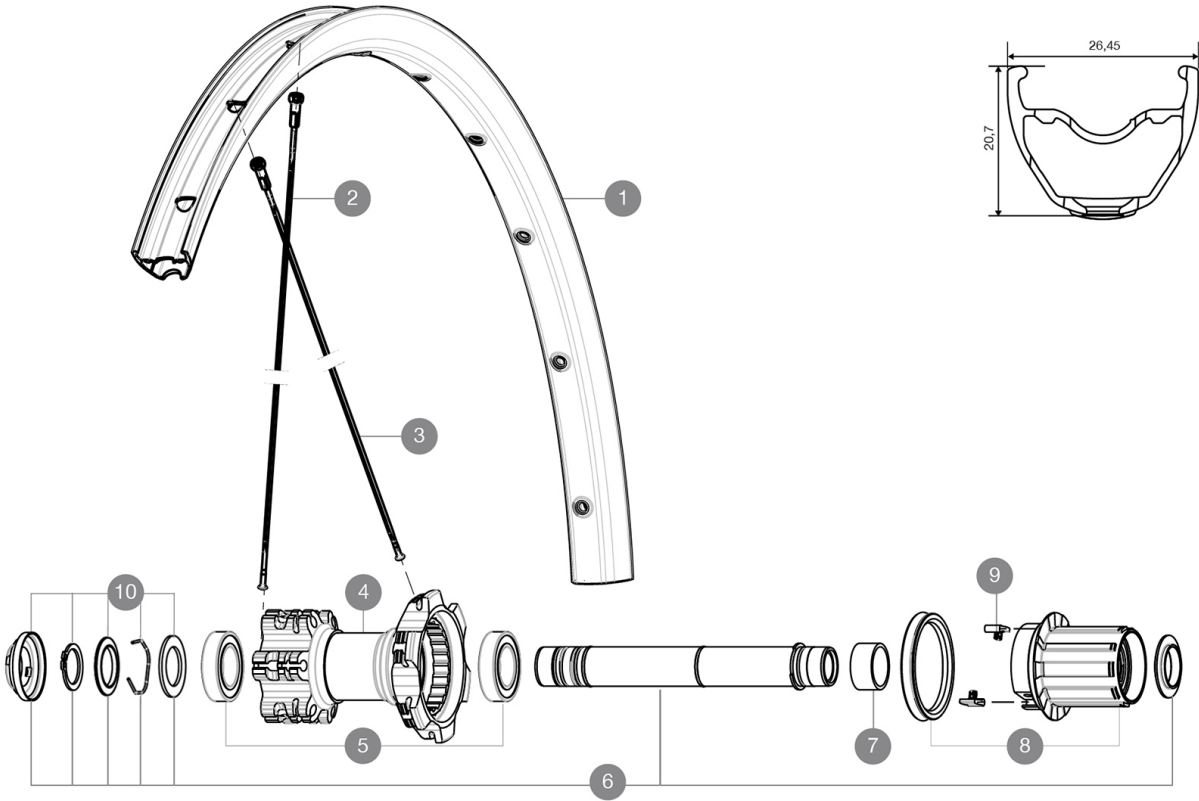

JANTES



TRou de valve en mm : 8,5 avec réducteur éjectable

1	V2314415	RIM CROSSRIDE LIGHT 26
---	----------	------------------------

RAYONS

2	V2381501	12 FRT SIDE SPOKES 263mm CROSSRIDE LIGHT 26
3	V2381601	12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 261mm CROSSRIDE LIGHT 26

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
7	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
8	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
9	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
10	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

LIVRE AVEC

Fond de jante	
Adaptateurs 12x142 mm à l'arrière	
Guide utilisateur	
Adaptateurs arrière 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2)	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Spécifications

JANTES

- Raccord : manchonné
- Périphérogé : traditionnel
- Profil spécifique pour frein à disque
- Diamètre du trou de valve : 8,5 mm avec raccordeur éjectable
- Pneumatique : tubetype
- Largeur interne : 21 mm
- Dimension ETRTO 26" : 559 x 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C
- Raccord : manchonné
- Périphérogé : traditionnel
- Profil spécifique pour frein à disque
- Diamètre du trou de valve : 8,5 mm avec raccordeur éjectable
- Pneumatique : tubetype
- Largeur interne : 21 mm
- Dimension ETRTO 26" : 559 x 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés, recourbés
- Matériau : laiton, ABS
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2
- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés, recourbés
- Matériau : acier, ABS
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEUX

- Roue-libre : alliage TS-2
- Corps avant et arrière : aluminium
- Roue-libre : alliage TS-2

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 970
Weight Rear 27.5": 1000
Weight Rear 29": 1050