


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

F71541	XrdLight27.5Ft Boost WTS	F36901	Xride Light27.5Ft WTS
--------	--------------------------	--------	-----------------------

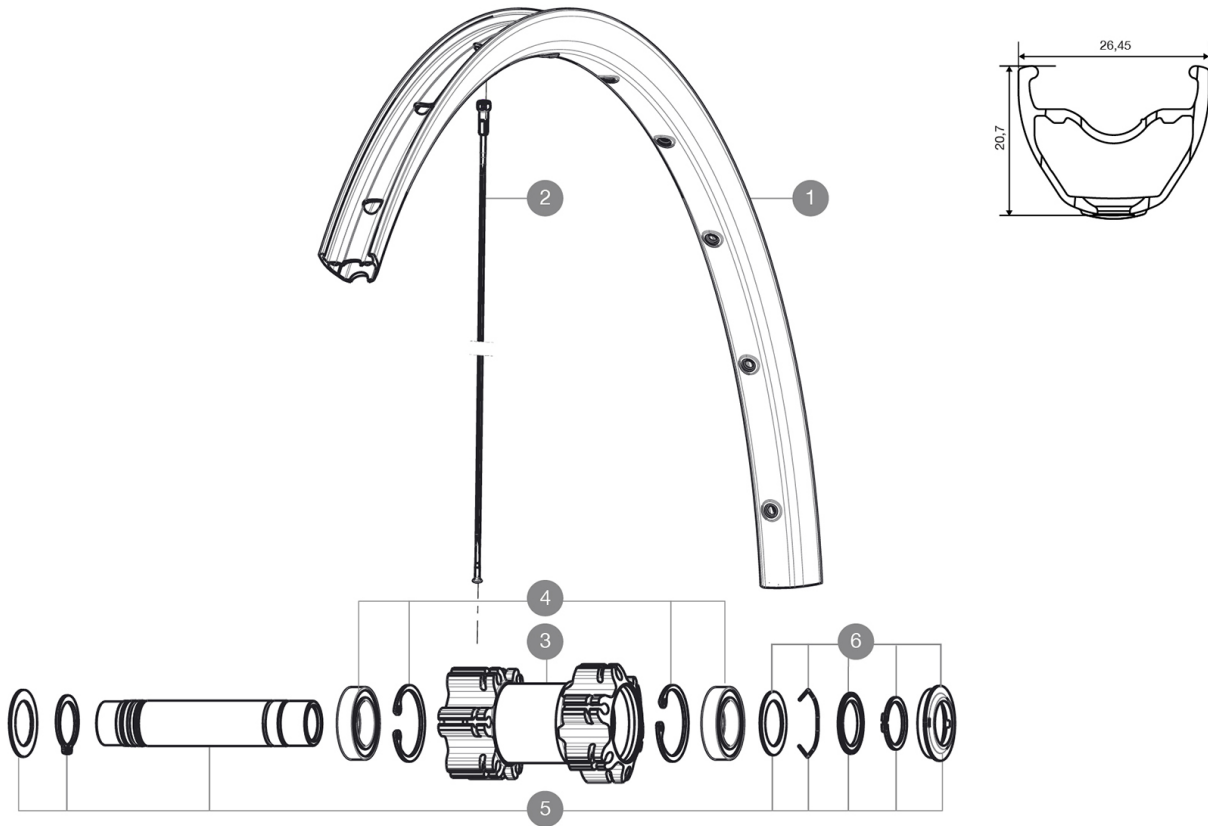

JANTES



TRou de valve en mm : 8,5 avec réducteur éjectable

1	V2314515	RIM CROSSRIDE LIGHT 27,5
---	----------	--------------------------

RAYONS

2	V2381801	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

LIVRE AVEC

Fond de jante	
Adaptateurs 12x142 mm à l'arrière	
Guide utilisateur	
Adaptateurs arrière 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2)	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Spécifications

JANTES

- Raccord : manchonné
- Périphérogé : traditionnel
- Profil spécifique pour frein à disque
- Diamètre du trou de valve : 8,5 mm avec raccordeur éjectable
- Pneumatique : tubetype
- Largeur interne : 21 mm
- Dimension ETRTO 26" : 559 x 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C
- Raccord : manchonné
- Périphérogé : traditionnel
- Profil spécifique pour frein à disque
- Diamètre du trou de valve : 8,5 mm avec raccordeur éjectable
- Pneumatique : tubetype
- Largeur interne : 21 mm
- Dimension ETRTO 26" : 559 x 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés, rayés
- Matériau : laiton, ABS
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Matériau : acier
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2
- Forme : droits, profilés, rayés
- Matériau : acier, ABS
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEUX

- Roue-libre : alliage TS-2
- Corps avant et arrière : aluminium
- Roue-libre : alliage TS-2

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 850
Weight Front 27.5": 880
Weight Front 29": 930