

MAVIC *Crossride Light WTS 27.5*

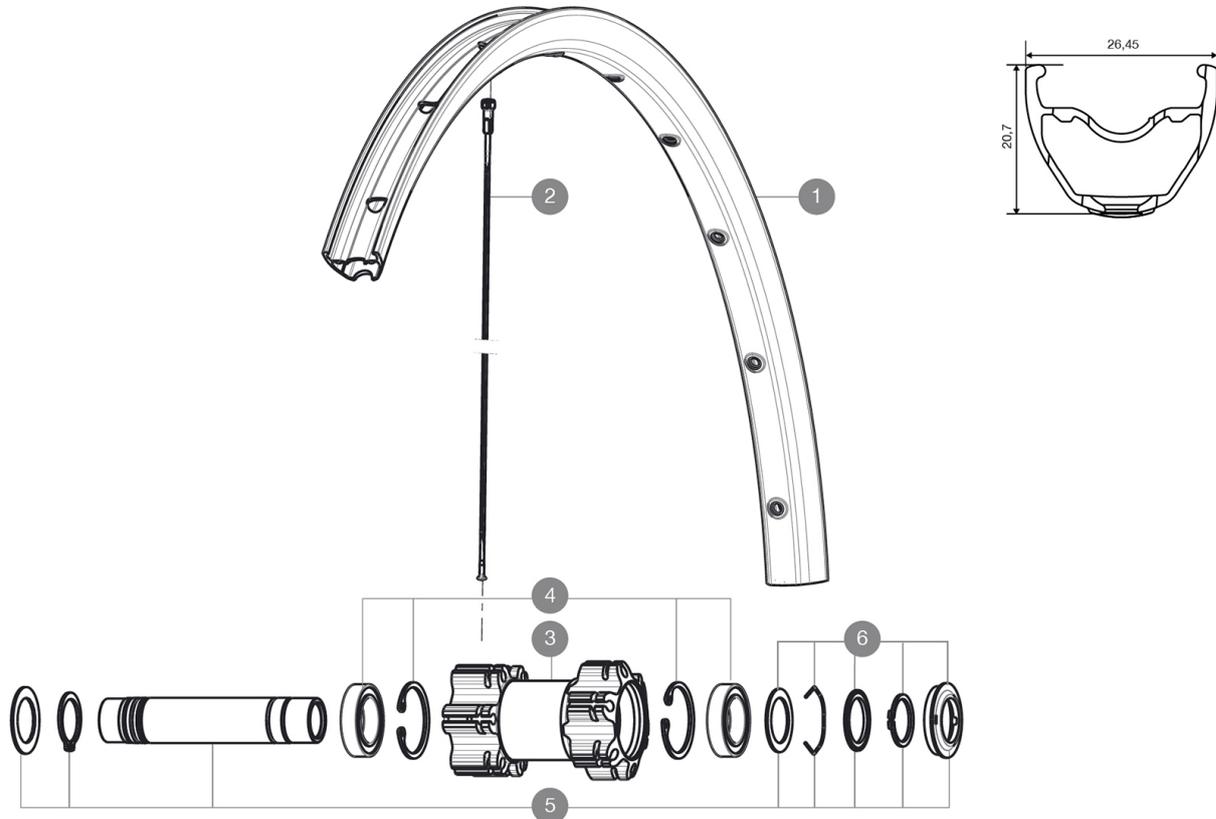
ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÄDER

F71541 XrdLight27.5Ft Boost WTS

F36901 Xride Light27.5Ft WTS

**RIMS**VENTILLOCH $\bar{\Delta}$ (MM): 8,5 MIT REDUZIERSTÄCK :

1	V2314515	RIM CROSSRIDE LIGHT 27,5
---	----------	--------------------------

SPOKES

2	V2381801	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE-/RIDE-/ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

MAVIC Crossride Light WTS 27.5

GELIEFERT MIT

Felgenband	
12x142-mm-Adapter (fÄ¼r HR)	
Bedienungsanleitung	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r TS-2-Naben) 1	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Felgenstoss** : gemufft
- **SpeichenÄ¼sen** : ohne
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit ReduzierstÄ¼ck)
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 21 mm
- **ETRTO-GrÄ¼sse 26"** : 559x21c
- **ETRTO-GrÄ¼sse 27.5"** : 584x21c
- **ETRTO-GrÄ¼sse 29"** : 622x21c
- **Felgenstoss** : gemufft
- **SpeichenÄ¼sen** : ohne
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit ReduzierstÄ¼ck)
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 21 mm
- **ETRTO-GrÄ¼sse 26"** : 559x21c
- **ETRTO-GrÄ¼sse 27.5"** : 584x21c
- **ETRTO-GrÄ¼sse 29"** : 622x21c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)
- **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

- Radgewicht
- Weight Front 26": 850
- Weight Front 27.5": 880
- Weight Front 29": 930