


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÄDER

F71541	XrdLight27.5Ft Boost WTS	F36901	Xride Light27.5Ft WTS
--------	--------------------------	--------	-----------------------

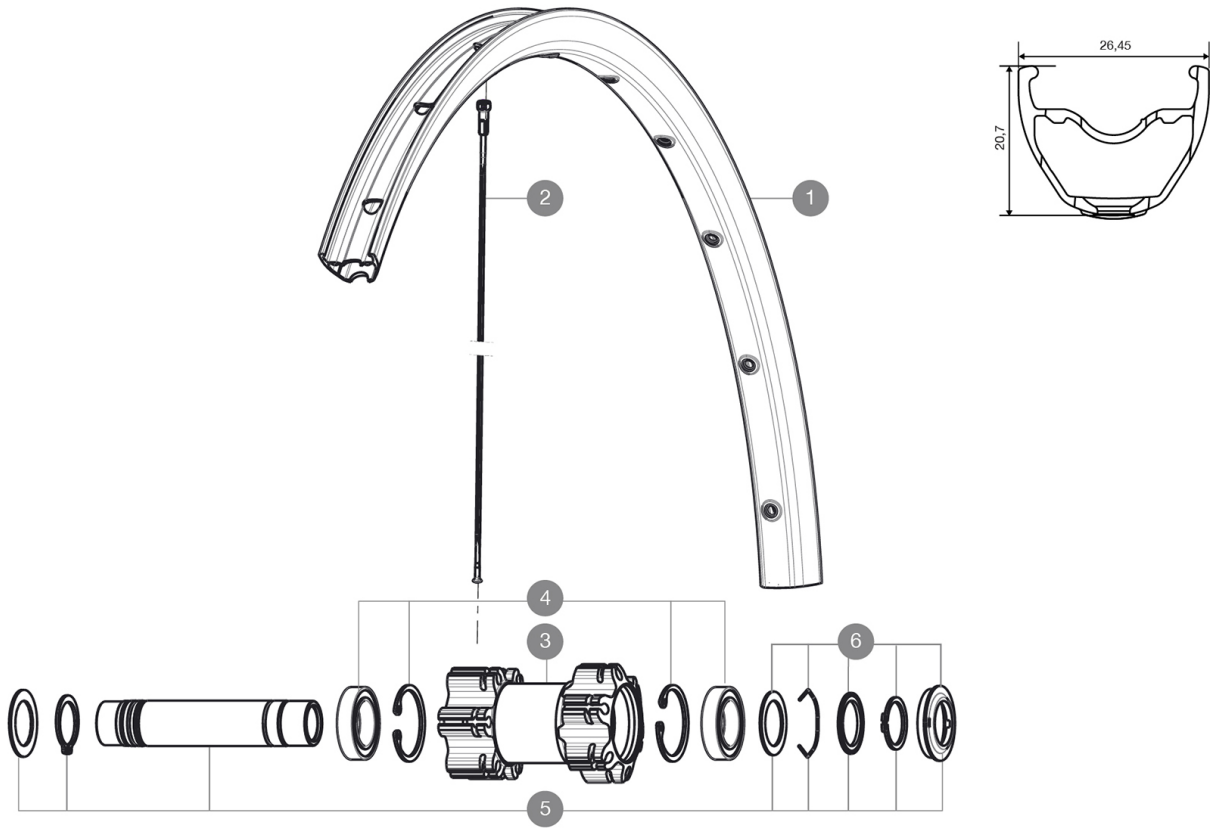

RIMS



VENTILLOCH $\varnothing$ (MM): 8,5 MIT REDUZIERSTÄCK :

1	V2314515	RIM CROSSRIDE LIGHT 27,5
---	----------	--------------------------

SPOKES

2	V2381801	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

GELIEFERT MIT

Felgenband	
12x142-mm-Adapter (f1/4r HR)	
Bedienungsanleitung	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 f1/4r ITS4-Naben, 329 650 01 f1/4r TS-2-Naben) 1	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r XD-R)	
VR-Achse: umr1/4stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- Felgenstoss : gemufft
- Speichen1/4sen : ohne
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierst1/4ck)
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 21 mm
- ETRTO-Gr1/4sse 26" : 559x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 27.5" : 584x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 29" : 622x21c
- Felgenstoss : gemufft
- Speichen1/4sen : ohne
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierst1/4ck)
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 21 mm
- ETRTO-Gr1/4sse 26" : 559x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 27.5" : 584x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 29" : 622x21c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Material : Stahl
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Freilauf : TS-2 (Aluminium)
- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Freilauf : TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 26": 850
Weight Front 27.5": 880
Weight Front 29": 930