


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÄDER

R99141	XrdLight27.5Rr Boost WTS	R60901	Xride Light27.5Rr WTS
--------	--------------------------	--------	-----------------------

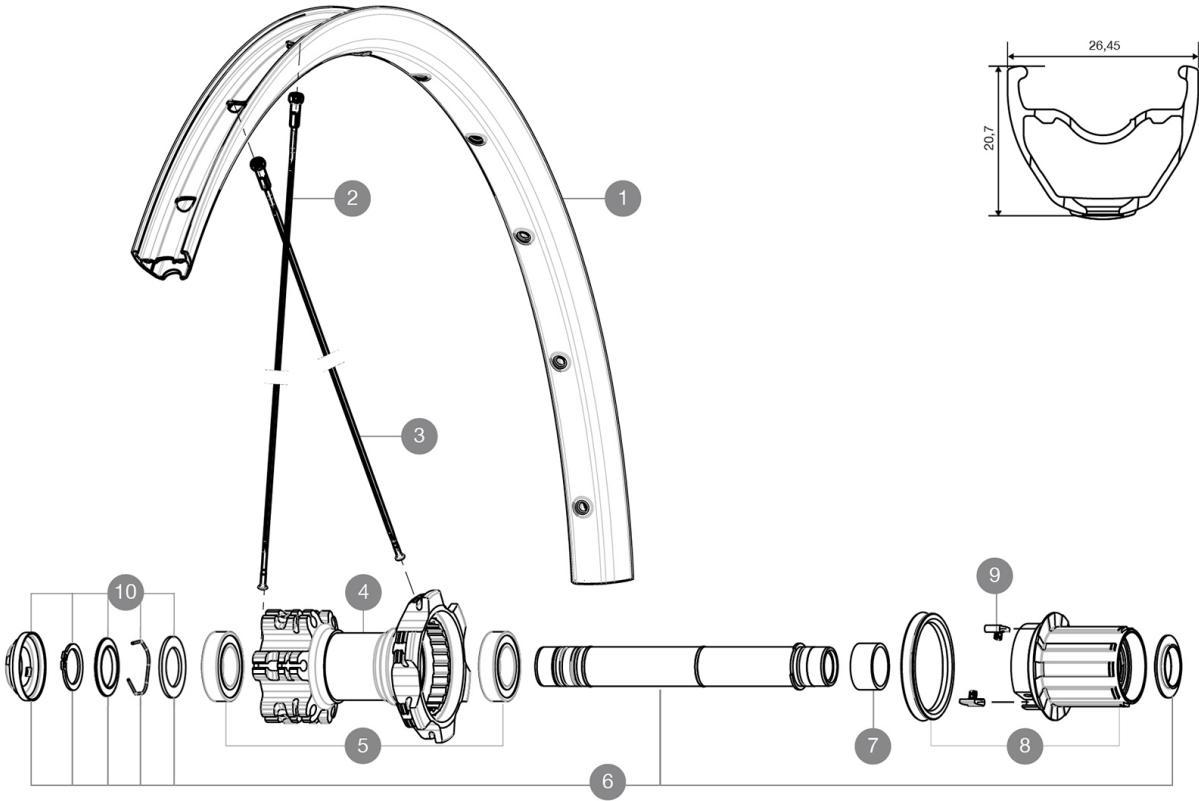

RIMS



VENTILLOCH Ä (MM): 8,5 MIT REDUZIERSTÖCK :

1	V2314515	RIM CROSSRIDE LIGHT 27,5
---	----------	--------------------------

SPOKES

2	V2381801	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27
3	V2382001	12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 275mm CROSSRIDE LIGHT 27,5

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
7	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
8	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
9	99610601	ITS4 PAWLS KIT
10	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

GELIEFERT MIT

Felgenband	
12x142-mm-Adapter (f1/4r HR)	
Bedienungsanleitung	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 f1/4r ITS4-Naben, 329 650 01 f1/4r TS-2-Naben) 1	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r XD-R)	
VR-Achse: umr1/4stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- Felgenstoss : gemufft
- Speichen1/4sen : ohne
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierst1/4ck)
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 21 mm
- ETRTO-Gr1/4sse 26" : 559x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 27.5" : 584x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 29" : 622x21c
- Felgenstoss : gemufft
- Speichen1/4sen : ohne
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierst1/4ck)
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 21 mm
- ETRTO-Gr1/4sse 26" : 559x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 27.5" : 584x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 29" : 622x21c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Freilauf : TS-2 (Aluminium)
- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Freilauf : TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Rear 26": 970
Weight Rear 27.5": 1000
Weight Rear 29": 1050