


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

REFERENZE RUOTE

R99141 XrdLight27.5Rr Boost WTS

R60901 Xride Light27.5Rr WTS

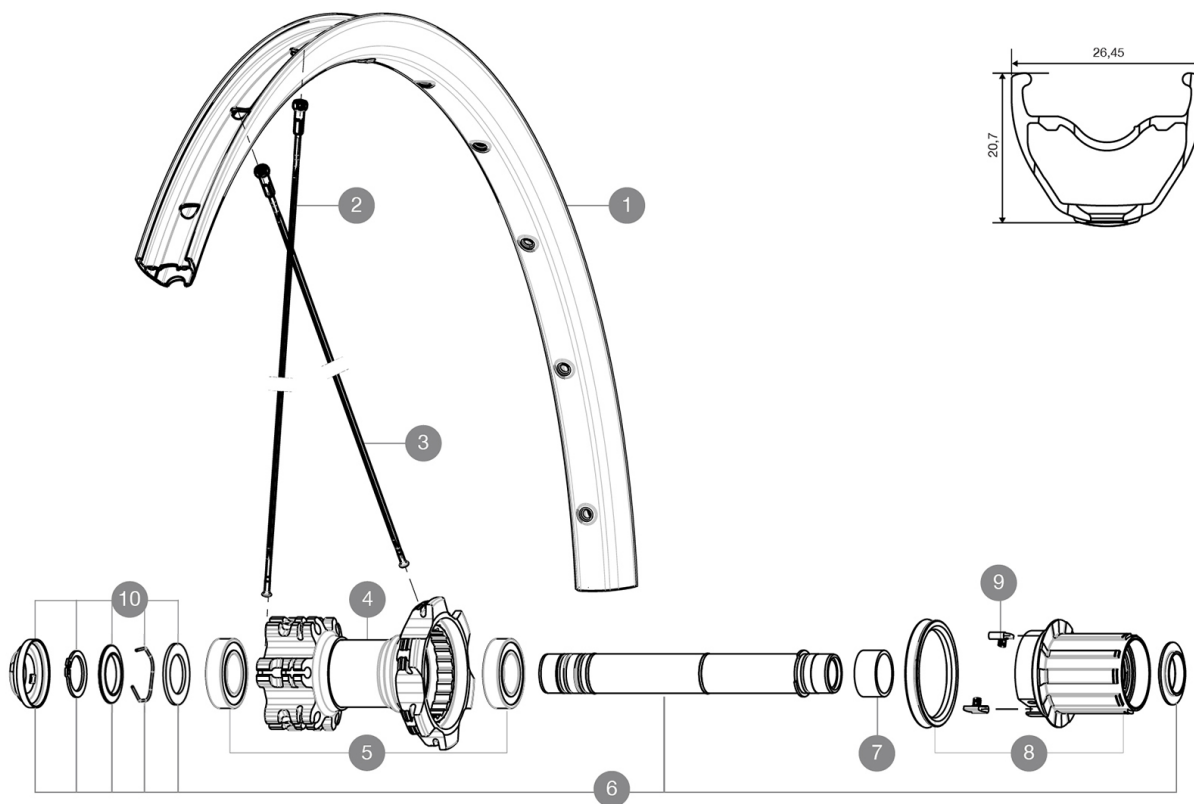

RIMS



FORO VALVOLA (MM): 8,5 CON RIDUTTORE POP-OFF CON
RIDUTTORE POP-OFF :

1 V2314515 RIM CROSSRIDE LIGHT 27,5

SPOKES

2 V2381801 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27
3 V2382001 12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 275mm CROSSRIDE LIGHT 27,5

HUB SHELLS

4 N/A CORPO MOZZO
5 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6 V2371201 KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
7 35124501 SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
8 35126301 TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
9 99610601 ITS4 PAWLS KIT
10 V2370401 REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE



Crossride Light WTS 27.5

2016
REAR

VENDUTO CON

Flap	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Guida utente	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Flap	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

Specifications

CERCHIONI

- **Giunzione** : sovrapposta
- **Foratura** : tradizionale
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 8,5 mm con riduttore pop-off
- **Pneumatico** : camera d'aria
- **Larghezza interna** : 21 mm
- **Misura ETRTO 26"** : 559x21C
- **Misura ETRTO 27.5"** : 584x21C
- **Misura ETRTO 29"** : 622x21C
- **Giunzione** : sovrapposta
- **Foratura** : tradizionale
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 8,5 mm con riduttore pop-off
- **Pneumatico** : camera d'aria
- **Larghezza interna** : 21 mm
- **Misura ETRTO 26"** : 559x21C
- **Misura ETRTO 27.5"** : 584x21C
- **Misura ETRTO 29"** : 622x21C

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- **Ruota libera** : lega TS-2
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Ruota libera** : lega TS-2

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Rear 26": 970
Weight Rear 27.5": 1000
Weight Rear 29": 1050