


CATÉGORIE ASTM 3 : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

RÉFÉRENCES ROUES

F37001	Xride Light29Ft WTS	F71551	XrdLight29Ft Boost WTS
--------	---------------------	--------	------------------------

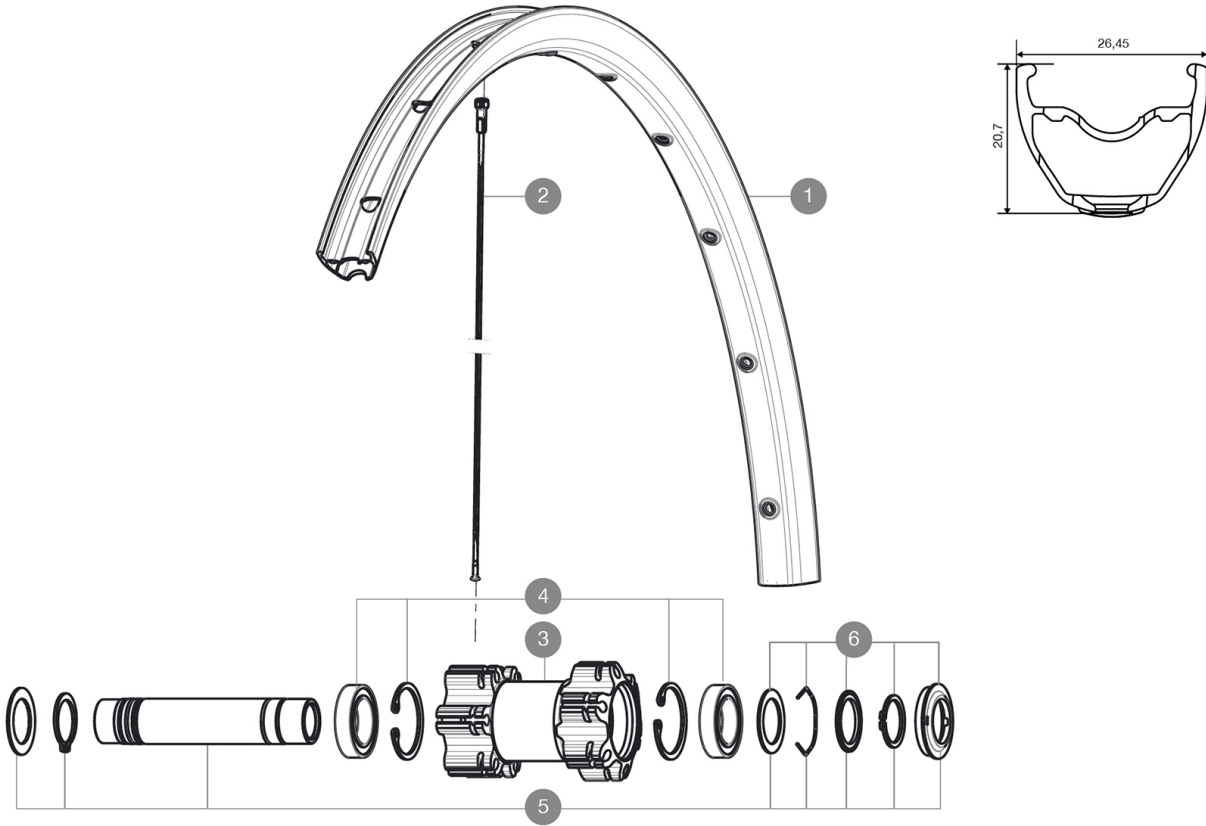

JANTES



1	V2314615	RIM CROSSRIDE LIGHT 29
---	----------	------------------------

RAYONS

2	V2382601	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 293mm CROSSRIDE LIGHT 29
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE



Crossride Light WTS 29

2016
FRONT

LIVRE AVEC

Fond de jante	
Adaptateurs 12Å xÅ 142Å mm Å lÅ¿arriÅ¿re	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Guide utilisateur	
Adaptateurs arriÅ¿re 12x142Å mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÅ : axe traversant de 15Å mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÅ : axe traversant de 15Å mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÅ¿reÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÅ¿cifications

JANTES

- RaccordÅ : manchonnÅ¿
- PerÅ¿ageÅ : traditionnel
- Profil spÅ¿cifique pour frein Å¿ disque
- DiamÅ¿tre du trou de valveÅ : 8,5Å mm avec rÅ¿ducteur Å¿jectable
- PneumatiqueÅ : tubetype
- Largeur interneÅ : 21Å mm
- Dimension ETRTOÅ 26"Å : 559Å xÅ 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C
- RaccordÅ : manchonnÅ¿
- PerÅ¿ageÅ : traditionnel
- Profil spÅ¿cifique pour frein Å¿ disque
- DiamÅ¿tre du trou de valveÅ : 8,5Å mm avec rÅ¿ducteur Å¿jectable
- PneumatiqueÅ : tubetype
- Largeur interneÅ : 21Å mm
- Dimension ETRTOÅ 26"Å : 559Å xÅ 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C

RAYONS

- MatÅ¿riauÅ : acier
- FormeÅ : droits, profilÅ¿s, rÅ¿treints
- Å¿crousÅ : laiton, ABS
- NombreÅ : 24 Å¿ lÅ¿avant et Å¿ lÅ¿arriÅ¿re
- MatÅ¿riauÅ : acier
- RayonnageÅ : avant et arriÅ¿re croisÅ¿s par 2
- FormeÅ : droits, profilÅ¿s, rÅ¿treints
- Å¿crousÅ : acier, ABS
- NombreÅ : 24 Å¿ lÅ¿avant et Å¿ lÅ¿arriÅ¿re
- RayonnageÅ : avant et arriÅ¿re croisÅ¿s par 2

MOYEUX

- Roue-libreÅ : alliage TS-2
- Corps avant et arriÅ¿reÅ : aluminium
- Roue-libreÅ : alliage TS-2

VERSIONS

- ColorisÅ : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ : 6Å trous uniquement
- Largeur du moyeuÅ : Boost (avant 110, arriÅ¿re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÅ¿re 135/142)

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 850
Weight Front 27.5": 880
Weight Front 29": 930