


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÄ¼DER

R61001	Xride Light29Rr WTS	R99151	XrdLight29Rr Boost WTS
--------	---------------------	--------	------------------------

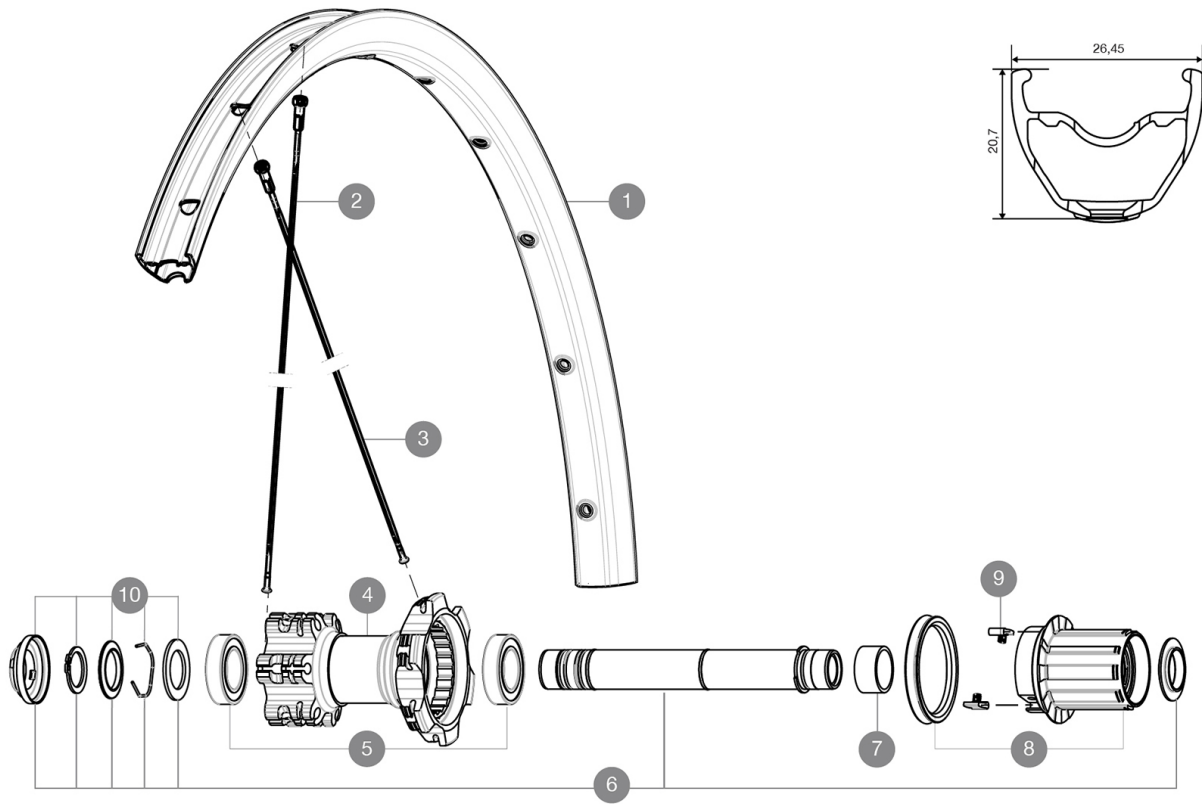

RIMS



VENTILLOCH Ä¼ (MM): 8,5 MIT REDUZIERSTÄ¼CK :

1	V2314615	RIM CROSSRIDE LIGHT 29
---	----------	------------------------

SPOKES

2	V2382701	12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 295mm CROSSRIDE LIGHT 29
---	----------	--

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
7	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
8	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
9	N/A	NABENKÖRPER
10	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

GELIEFERT MIT

Felgenband	
12x142-mm-Adapter (f1/4r HR)	
Bedienungsanleitung	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) 1	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 f1/4r ITS4-Naben, 329 650 01 f1/4r TS-2-Naben) 1	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r XD-R)	
VR-Achse: umr1/4stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umr1/4stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- Felgenstoss : gemufft
- Speichen1/4sen : ohne
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierst1/4ck)
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 21 mm
- ETRTO-Gr1/4sse 26" : 559x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 27.5" : 584x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 29" : 622x21c
- Felgenstoss : gemufft
- Speichen1/4sen : ohne
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierst1/4ck)
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 21 mm
- ETRTO-Gr1/4sse 26" : 559x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 27.5" : 584x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 29" : 622x21c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Material : Stahl
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Freilauf : TS-2 (Aluminium)
- Naben1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Freilauf : TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

- Radgewicht
- Weight Rear 26": 970
- Weight Rear 27.5": 1000
- Weight Rear 29": 1050